


技术参数:



- 插针数: 3
- 额定电流(40℃): 4A
- 额定电压: 60V
- 额定脉冲电压: 800V
- 污染等级: 3
- 接触电阻: ≤10mΩ
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 锁紧方式: 螺纹式M8\*1
- 连接方式: 预接导线0.25mm<sup>2</sup>
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: ≥100
- 温度范围: -40℃ ... +85℃
- 外壳材料: CuZn
- 插体材料: PA
- 插针材料: 铜合金
- 电镀材料: 金

Technical specification:


- Number of contacts: 3
- Rated current (40℃): 4A
- Rated voltage: 60V
- Rated impulse voltage: 800V
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: ≤10mΩ
- Insulation resistance: ≥100MΩ
- Connector locking system: screw M8\*1
- Terminal: single-strand wires 0.25mm<sup>2</sup>
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: ≥100
- Temperature range: -40℃ ... +85℃
- Material of housing: CuZn
- Material of insert: PA
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au

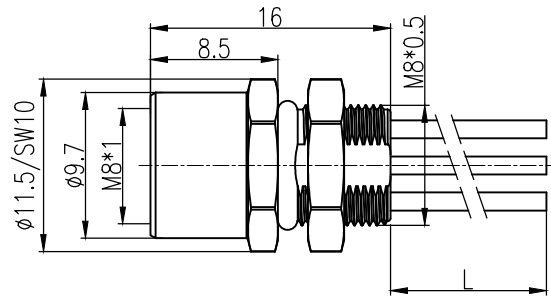

带线长度L=0.2m, 如需其它长度在型号后+“-1.0”、“-2.0”  
Cable length L=0.2m, For other lengths please add “-1.0”、“-2.0” after the type

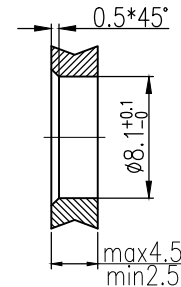

通孔安装  
With bore hole

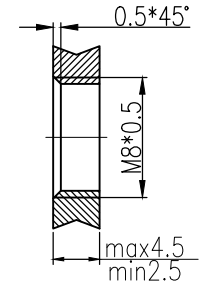


螺纹安装  
With thread to screw in

拧紧力矩(Tightening moment):1Nm

面板安装尺寸  
Panel Cut-out

针位图  
Contact arrangements



3Pin



4Pin



接线图  
Circuit diagram

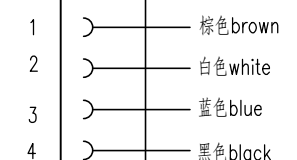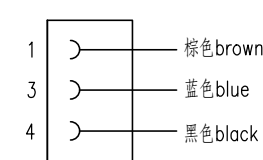

标记 Mark	处数 Number	变更描述 Description	姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date
绘图 Drawn	ZQ XU	12.05.2015	标准化 Stand.	-	-	-
审核 Checked	ZM LIN	12.05.2015				
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	12.05.2015	

表面处理 Finish	-	图号 Drawing No.	-
材料 Material	-	产品代号 Part Code	M8-F03-BK-M8-W0.25
比例 Scale	2:1	产品料号 Part No.	1620033024001
版本 REV.	V1.0	产品名称 Part Name	-
重量 Weight	6.3g	厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
数量 Qty.	-		
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			