


电缆出口直径: $\phi 19-21.5\text{mm}$
 Cable outlet: $\phi 19-21.5\text{mm}$

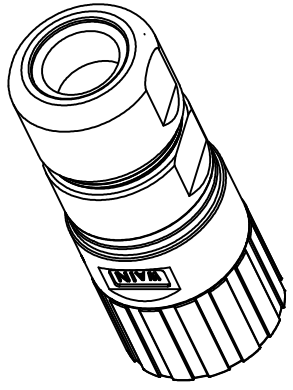

- 技术参数:
- 插针数: 4/4 4(电力)+4(信号)
 - 额定电流: 63A 20A
 - 额定电压: 630V 250V
 - 耐压: 6000V 4000V
 - 污染等级: 3
 - 接触电阻: $\phi 3.6 \leq 1\text{m}\Omega$ (Power)
 $\phi 2 \leq 3\text{m}\Omega$ (Signal)
 - 插拔次数: > 500
 - 锁定方式: 螺纹锁定 M40*1.5
 - 电缆出线口直径: $\phi 19-21.5\text{mm}$
 - 温度范围: $-20^\circ\text{C} - +130^\circ\text{C}$
 - 防护等级: IP67
 - 外壳材料: 锌合金
 - 绝缘材料: PA
 - 接线方式: 冷压连接

须单独订购冷压针: 4 * $\phi 2$ mm, 4 * $\phi 3.6$ mm

- Technical specification:
- Number of contacts: 4/4 4(power) +4(signal)
 - Rated current: 63A 20A
 - Rated voltage: 630V 250V
 - Rated impulse voltage: 6000V 4000V
 - Pollution degree: 3
 - Contact resistance: $\phi 3.6 < 1\text{m}\Omega$ (Power)
 $\phi 2 < 3\text{m}\Omega$ (Signal)
 - Mating cycles: > 500
 - Connectoe locking system: screw M40x1.5
 - Cable Outlet: $\phi 19-21.5\text{mm}$
 - Temperature range: $-20^\circ\text{C} - +130^\circ\text{C}$
 - Degree of protectio: IP67
 - Material of housing : Zinc
 - Material of insert: PA

Order crimp contacts 4 x $\phi 2$ mm, 4 x $\phi 3.6$ mm separately

					表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-	
					材料 Material	-			产品代号 Part Code	M40-FC04/4-T-D21.5-SH	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	1700084202001
绘图 Drawn	ZM LIN	07.04.2016	标准化 Stand.	-	-	1:2	V1.0	315g	-	产品名称 Part Name	-
审核 Checked	YY LUO	07.04.2016									
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	07.04.2016			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	