


技术参数:

- 插针数: 3
- 额定电流 (40°C): 4A
- 额定电压: 60V
- 额定脉冲电压: 800V
- 污染等级: 3
- 接触电阻: $\leq 3m\Omega$
- 绝缘电阻: $> 100M\Omega$
- 锁紧方式: 螺旋式 M8*1
- 电缆类型: PVC, 黑色 RAL9005
- 线规: 0.25mm²
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: > 100
- 温度范围: -25°C ... +85°C
- 外壳材料: TPU
- 插体材料: PA
- 插针材料: 铜合金
- 电镀材料: 金

Technical specification:

- Number of contacts: 3
- Rated current (40°C): 4A
- Rated voltage: 60V
- Rated impulse voltage: 800V
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: $\leq 3m\Omega$
- Insulation resistance: $> 100M\Omega$
- Connector locking system: screw M8*1
- Cable type: PVC, Black RAL 9005
- Wire gauge: 0.25mm²
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: > 100
- Temperature range: -20°C ... +85°C
- Material of housing: TPU
- Material of insert: PA
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au

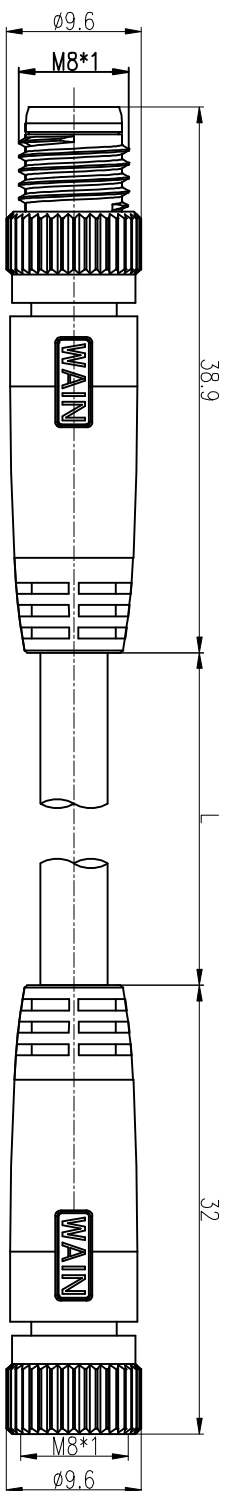


例如型号“M8-M03-T/F03-T-L-PUR”, “L”表示带线长度, 单位m。
Ex: Part code “M8-M03-T/F03-T-L-PUR”,
the “L” represents the cable length, unit m.

标题/Title	图号/Drawing No.	更改描述/Description	姓名/Name	日期/Date
审核/Checked	工艺/Process	批准/Approved	姓名/Name	日期/Date
绘图/Drawn	审核/Checked	日期/Date	姓名/Name	日期/Date
姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	姓名/Name
姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	姓名/Name

表面处理/Finish	材料/Material	比例/Scale	版本/REV	重量/Weight	数量/Qty.
—	—	2:1	V1.0	55g	—
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4					
图号/Drawing No.	产品代号/Part Code	产品代号/Part No.	产品名称/Part Name	—	
—	M8-M03-T/F03-T-5.0-PUR	1620034014004	—	—	

外形图
Contact arrangements

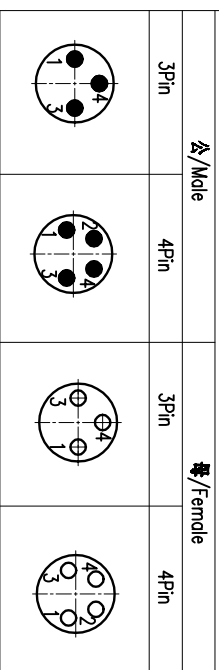

接线图
Circuit diagram

