



1		2			3			4		5							
日期/Date	档案员 Filing Clerk	产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	重量/Weight g	线径/Wire Gauge mm ² AWG	d	D	剥线长度 Stripping Length	标识 Identification	标识图 Identification No.	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
		CEGMH-0.37	1010192100309	1.25	0.14-0.37 26-22	0.90	1.8	7.5	no groove	No.1	标示图 Marked Graph						
		CEGMH-0.5	1010192100409	1.33	0.5 20	1.15	2.6	7.5	no groove	No.1							
		CEGMH-0.75	1010192100609	1.30	0.75 18	1.30	2.6	7.5	1 groove	No.2							
		CEGMH-1.0	1010192100809	1.29	1.0 18	1.45	2.6	7.5	1 groove	No.3							
		CEGMH-1.5	1010192100909	1.33	1.5 16	1.75	3.0	7.5	2 groove	No.4							
		CEGMH-2.5	1010192101009	1.36	2.5 14	2.25	3.5	7.5	3 groove	No.5							
		CEGMH-3.0	1010192101109	1.27	3.0 12	2.55	3.7	7.5	wide groove	No.6							
		CEGMH-4.0	1010192101209	1.32	4.0 12	2.85	3.9	7.5	no groove	No.1							

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金, 导电润滑脂
- 额定电流: 16A
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$
- 线径范围: $0.14-4.0\text{mm}^2(26-12 \text{ AWG})$
- 可插拔次数: ≥ 5000

Technical specification:

- Material: copper alloy, conductive grease
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 16A
- Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
- Limiting temperatures: $-40^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$
- Wire gauge: $0.14-4.0\text{mm}^2(26-12 \text{ AWG})$
- Mating cycles: ≥ 5000

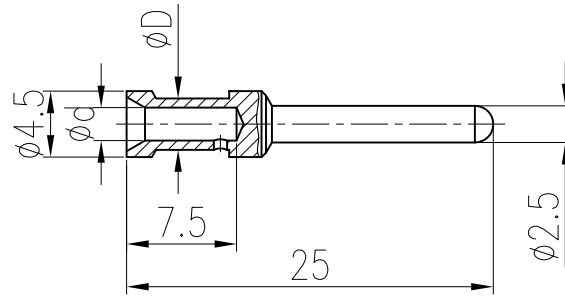

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		CEGMH-XX	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		-	
姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.		重量 Weight	
TC CHEN		30.01.2015		-		-		1:2		V1.0		数量 Qty.	
审核 Checked		ZM LIN		30.01.2015									
工艺 Process		-		批准 Approved		YY LUO		30.01.2015		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	