
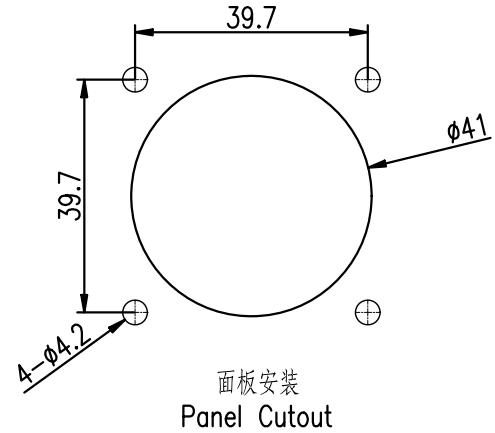
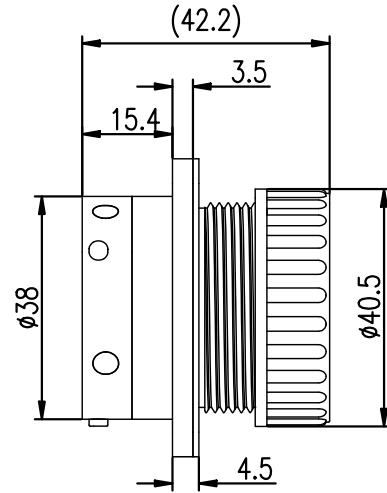
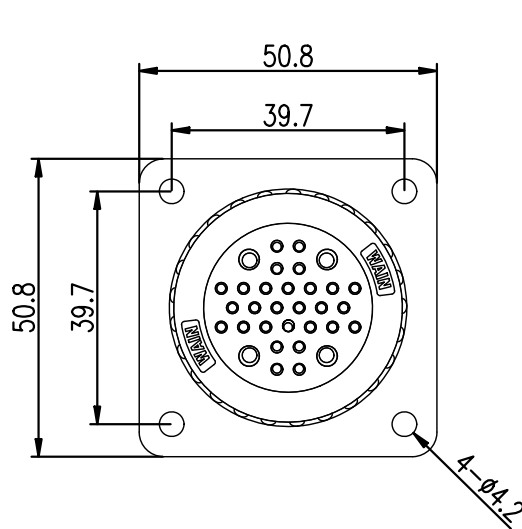
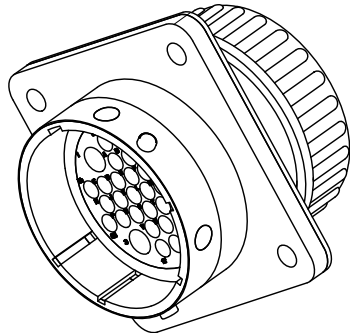


针位排布图
Contact arrangement

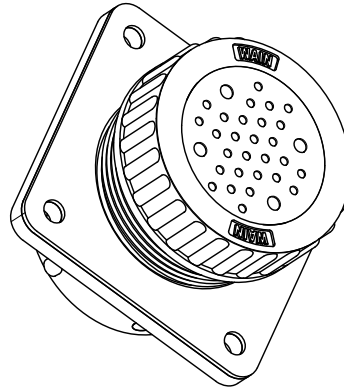

- 技术参数:
- 插针数: 32 (28+4)
 - 额定电流(40℃): 13A+30A
 - 额定电压: 250V
 - 额定脉冲电压: 2000 V ac
 - 污染等级: 3
 - 接触电阻: $\leq 2.5m\Omega$
 - 防护等级: IP67
 - 插拔次数: ≥ 500 次
 - 温度范围: $-55^{\circ}C \sim +105^{\circ}C$
 - 绝缘阻抗: 500V dc 时 5000 M Ω
 - 接线方式: 冷压压接
 - 线径范围: AWG14~26+AWG12~20
 - 插针需单独订购
- 材料特性:
- 锁紧螺帽: 金属
 - 插针材料: 铜合金
 - 插针表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: PA

- Technical specification:
- Number of contacts: 32 (28+4)
 - Rated current(40℃): 13A+30A
 - Rated voltage: 250V
 - Rated impulse voltage: 2000 V ac
 - Pollution degree: 3
 - Contact resistance: $\leq 2.5m\Omega$
 - Degree of protection: IP67
 - Mating cycles: ≥ 500 次
 - Temperature range: $-55^{\circ}C \sim +105^{\circ}C$
 - Insulation resistance: 500V dc 时 5000 M Ω
 - Termination method: Crimp termination
 - Wire gauge: AWG14~26+AWG12~20
 - Contact need to be ordered separately
- Material properties :
- Material of locking system: Metal
 - Material of contact: copper alloy
 - Contact plating: Sn
 - Material of Insert: PA

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	Q38—MC04/28—BK40—D29
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date			姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	YL CHEN	23.12.2023	标准化 Stand.				1:1	V1.1	75.8g	—		
审核 Checked	ZQ XU	23.12.2023										
工艺 Process			批准 Approved	HQ ZHANG	23.12.2023	  All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		