


日期/Date	档案员 Filing Clerk	1		2		3		4		5		6	
		产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping Length	重量/Weight g				
		mm <sup>2</sup>	AWG										
		CSSF-0.25	1010141200101	0.09-0.25	28-24	0.64	1.66	5	0.21				
		CSSF-0.33	1010141200201	0.13-0.33	26-22	0.9	1.66	5	0.21				
		CSSF-0.52	1010141200501	0.33-0.52	22-20	1.12	1.66	5	0.21				
		CSSF-0.82	1010141200701	0.52-0.82	20-18	1.35	1.75	5	0.20				

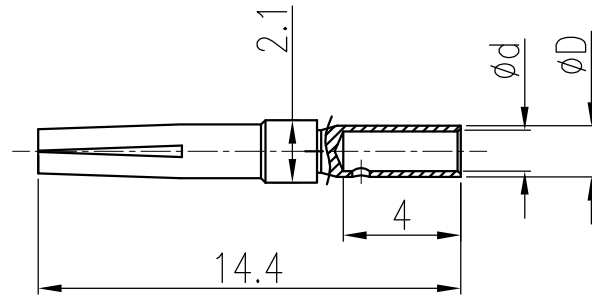


技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 额定电流: 5A
- 接触电阻:  $\leq 3m\Omega$
- 线径范围:  $0.33-0.52mm^2(22-20 AWG)$
- 可插拔次数:  $\geq 500$

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Rated current: 5A
- Contact resistance:  $\leq 3m\Omega$
- Wire gauge:  $0.33-0.52mm^2(22-20 AWG)$
- Mating cycles:  $\geq 500$

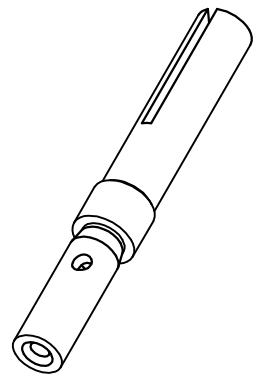

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		CSSF-0.52	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1010141200501	
绘图 Drawn		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.	
审核 Checked		YL GAO		15.09.2023		标准化 Stand.		-		重量 Weight		数量 Qty.	
工艺 Process		-		-		批准 Approved		HQ ZHANG		15.09.2023		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
												厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD	