


日期/Date		档案员 Filing Clerk				
1		2				
产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	剥线长度 Stripping Length	重量/Weight g
		mm ²	AWG			
CSGM-0.25	1010142100101	0.09-0.25	28-24	0.64	5	0.19
CSGM-0.33	1010142100201	0.25-0.33	26-22	0.9	5	0.18
CSGM-0.52	1010142100501	0.33-0.52	22-20	1.12	5	0.17

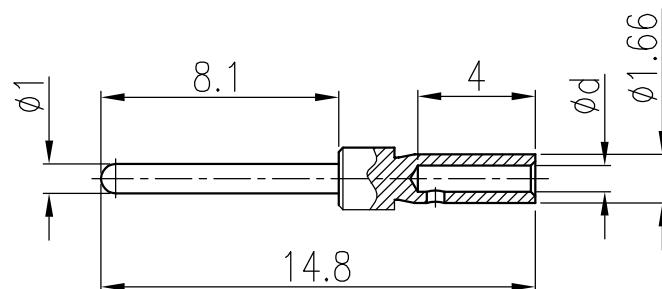


技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 5A
- 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.25\text{--}0.33\text{mm}^2$ (26–22 AWG)
- 可插拔次数: ≥ 500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 5A
- Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 0.25–0.33mm²(26–22 AWG)
- Mating cycles: ≥ 500



						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	CSGM-0.33
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1010142100201
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—	4:1	V1.1	0.18g	—		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	