
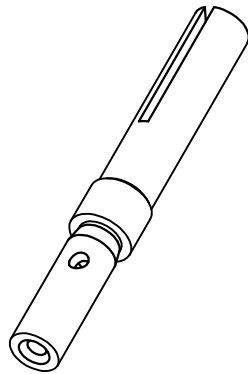


产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping Length	重量/Weight g
		mm ²	AWG				
CSGF-0.25	1010142200101	0.09-0.25	28-24	0.64	1.66	5	0.21
CSGF-0.33	1010142200201	0.13-0.33	26-22	0.9	1.66	5	0.21
CSGF-0.52	1010142200501	0.33-0.52	22-20	1.12	1.66	5	0.21
CSGF-0.82	1010142200701	0.52-0.82	22-18	1.35	1.75	5	0.20

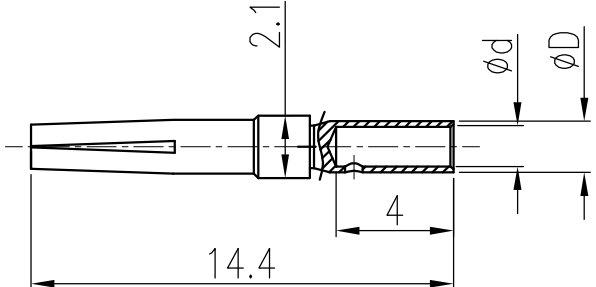

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 5A
- 接触电阻: ≤3mΩ
- 线径范围: 0.33-0.52mm²(22-20 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 5A
- Contact resistance: ≤3mΩ
- Wire gauge: 0.33-0.52mm²(22-20 AWG)
- Mating cycles: ≥500

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		CSGF-0.52	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1010142200501	
		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.	
绘图 Drawn		BQ LUO		18.10.2010		标准化 Stand.		-		重量 Weight		数量 Qty.	
审核 Checked		P RAO		18.10.2010						0.21g		-	
工艺 Process		-		-		批准 Approved		YY LIN 18.10.2010		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	