


	日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6
产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	重量/Weight g	线径/Wire Gauge mm ² AWG	d	D	剥线长度 Stripping Length		
ZCDGF-0.37	1010172200302	0.74	0.14-0.37 26-22	0.9	2.6	6		
ZCDGF-0.50	1010172200402	0.72	0.5 20	1.15	2.6	6		
ZCDGF-0.75	1010172200602	0.70	0.75 18	1.3	2.6	6		
ZCDGF-1.0	1010172200802	0.68	1.0 18	1.45	2.6	6		
ZCDGF-1.5	1010172200902	0.67	1.5 16	1.75	3.0	6		
ZCDGF-2.5	1010172201002	0.63	2.5 14	2.25	3.2	6		

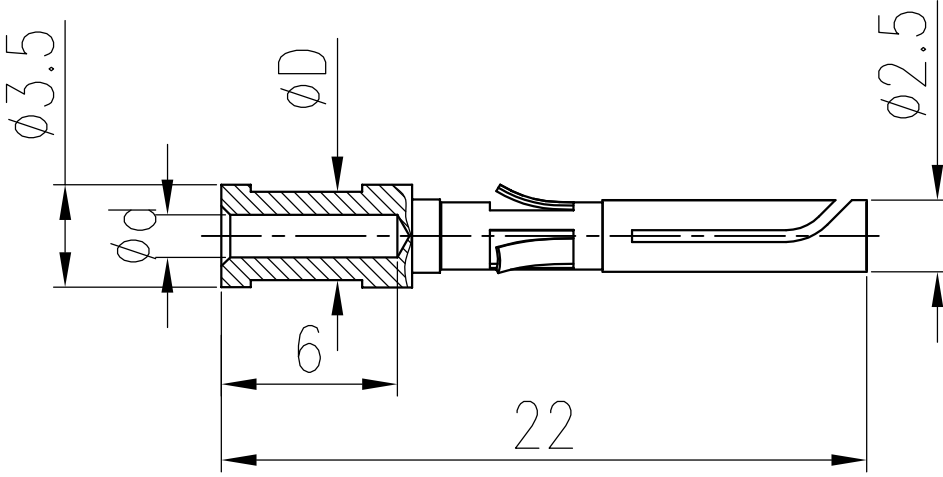

技术参数:
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 10A
- 接触电阻: ≤3mΩ
- 线径范围: 0.5mm²(20 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:
- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 10A
- Contact resistance: ≤3mΩ
- Wire gauge: 0.5mm²(20 AWG)
- Mating cycles: ≥500

						表面处理 Finish	-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-		产品代号 Part Code	ZCDGF-0.50
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	YL YE	01.11.2021	标准化 Stand.	-	-	4:1	V1.2	0.72g	-	产品料号 Part No.
审核 Checked	HZ LAN	01.11.2021								产品名称 Part Name
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	01.11.2021	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD		