



	日期/Date		档案员 Filing Clerk	1	2				3				4				5				6				
产品代号 Part code		产品料号 Part NO.		线径/Wire Gauge		D1	D2	L0	L1	L2	L3	剥线长度 Stripping length	重量/Weight												
				mm ²	AWG								g												
CEGM-0.37/N		1010192100302		0.14-0.37	26-22	0.9	2.6	-	-	-	-	7.5	1.25												
CEGM-0.50/N		1010192100402		0.5	20	1.15	2.6	-	-	-	-	7.5	1.33												
CEGM-0.75/N		1010192100602		0.75	18	1.30	2.6	1.25	-	-	-	7.5	1.3												
CEGM-1.0/N		1010192100802		1.0	18	1.45	2.6	-	0.5	-	-	7.5	1.29												
CEGM-1.5/N		1010192100902		1.5	16	1.75	3.0	-	0.5	1	-	7.5	1.33												
CEGM-2.5/N		1010192101002		2.5	14	2.25	3.4	-	0.5	1	1.5	7.5	1.37												
CEGM-3.0/N		1010192101102		3.0	12	2.55	3.7	-	0.5	1.5	-	7.5	1.27												
CEGM-4.0/N		1010192101202		4.0	12	2.85	3.9	-	-	-	-	7.5	1.32												

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 16A
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 线径范围: 0.14-0.37mm²(26-22 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 16A
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge: 0.14-0.37mm²(26-22 AWG)
- Mating cycles: ≥500

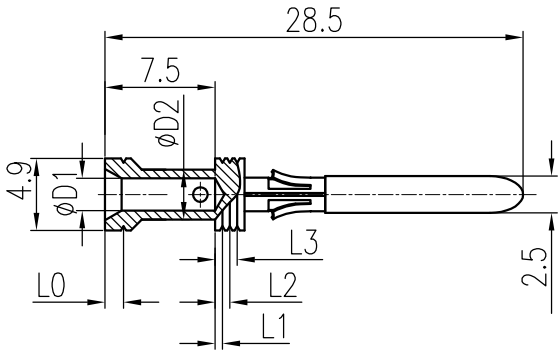

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	CEGM-XX/N
											产品料号 Part No.	1010192100302
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date							
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—	2:1	V1.1	1.25g	—			
审核 Checked	P RAO	18.10.2010										
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		