





日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2			3			4			5		6		
产品代号 Part Code		产品料号 Part NO.		重量/Weight		线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping Length	标识 Identification	标识图 Identification No.	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
				g		mm ²	AWG												
CEGMH-0.37		1010192100309		1.25		0.14-0.37	26-22	0.90	1.8	7.5	no groove	No.1	标示图 Marked Graph						
CEGMH-0.5		1010192100409		1.33		0.5	20	1.15	2.6	7.5	no groove	No.1							
CEGMH-0.75		1010192100609		1.30		0.75	18	1.30	2.6	7.5	1 groove	No.2							
CEGMH-1.0		1010192100809		1.29		1.0	18	1.45	2.6	7.5	1 groove	No.3							
CEGMH-1.5		1010192100909		1.33		1.5	16	1.75	3.0	7.5	2 groove	No.4							
CEGMH-2.5		1010192101009		1.36		2.5	14	2.25	3.5	7.5	3 groove	No.5							
CEGMH-3.0		1010192101109		1.27		3.0	12	2.55	3.7	7.5	wide groove	No.6							
CEGMH-4.0		1010192101209		1.32		4.0	12	2.85	3.9	7.5	no groove	No.1							
技术参数:																			

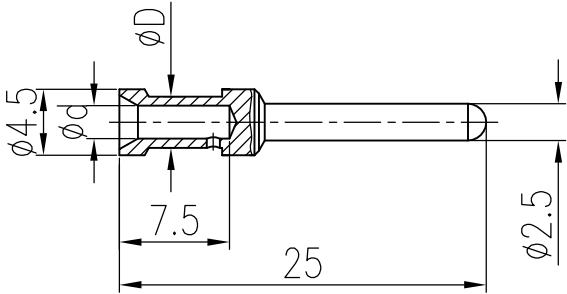

- 技术参数:
- 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀金,导电润滑脂
 - 额定电流: 16A
 - 接触电阻: ≤1mΩ
 - 工作温度范围: -40℃...+125℃
 - 线径范围: 0.75mm²(18 AWG)
 - 可插拔次数: ≥5000

- Technical specification:
- Material: copper alloy, conductive grease
 - Surface: hard-gold plated
 - Rated current: 16A
 - Contact resistance: ≤1mΩ
 - Limiting temperatures: -40℃...+125℃
 - Wire gauge: 0.75mm²(18 AWG)
 - Mating cycles: ≥5000



						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.		—											
						材料 Material		—				产品代号 Part Code		CEGMH-0.75									
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description				签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1010192100609									
		姓名/Name		日期/Date				姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.		重量 Weight		数量 Qty.		产品名称 Part Name		—	
绘图 Drawn		TC CHEN		30.01.2015		标准化 Stand.		—		—		1:2		V1.1		1.3g		—					
审核 Checked		ZM LIN		30.01.2015																			
工艺 Process		—		—		批准 Approved		YY LUO		30.01.2015						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4							
																厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD							