








	日期/Date		档案员 Filing Clerk	1	2		3		4		5		6				
产品代号 Part code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping length	标识 Identification	标识图 Identification No.	重量/Weight	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	
		mm ²	AWG						g	标示图 Marked Graph							
ZCEGF-0.37G	1010192200311	0.14-0.37	26-22	0.90	1.8	7.5	no groove	No.1	1.37								
ZCEGF-0.5G	1010192200411	0.5	20	1.15	2.6	7.5	no groove	No.1	1.52								
ZCEGF-0.75G	1010192200611	0.75	18	1.30	2.6	7.5	1 groove	No.2	1.54								
ZCEGF-1.0G	1010192200811	1.0	18	1.45	2.6	7.5	1 groove	No.3	1.54								
ZCEGF-1.5G	1010192200911	1.5	16	1.75	3.0	7.5	2 groove	No.4	1.58								
ZCEGF-2.5G	1010192201011	2.5	14	2.25	3.5	7.5	3 groove	No.5	1.62								
ZCEGF-3.0G	1010192201111	3.0	12	2.55	3.7	7.5	wide groove	No.6	1.54								
ZCEGF-4.0G	1010192201211	4.0	12	2.85	3.9	7.5	no groove	No.1	1.55								

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 16A
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 线径范围: 0.5mm²(20 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 16A
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge: 0.5mm²(20 AWG)
- Mating cycles: ≥500

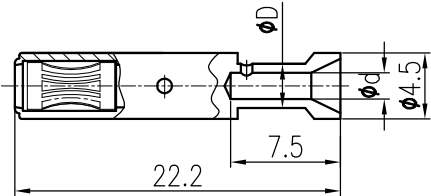

						表面处理 Finish	-	图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-	产品代号 Part Code	ZCEGF-0.5G
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date		产品料号 Part No.	1010192200411
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
	BQ LUO	18.10.2010		-	-	2:1	V1.1	1.52g	-
审核 Checked	P RAO	18.10.2010							
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
								厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	