



日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2		3		4		5		6	
产品代号 Part code		产品料号 Part NO.		线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping length		重量/Weight g					
				mm ²	AWG										
CCGMH-1.5		1010232100909		1.5	16	1.75	3	9		3.55					
CCGMH-2.5		1010232101009		2.5	14	2.25	3.5	9		3.54					
CCGMH-4.0		1010232101209		4	12	2.85	3.9	9.6		3.46					
CCGMH-6.0		1010232101309		6	10	3.5	5	9.6		3.59					
CCGMH-10.0		1010232101409		10	8	4.3	5.6	15		3.48					

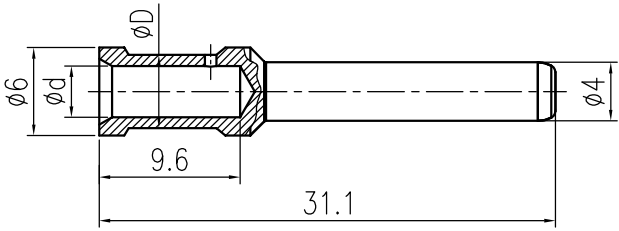



技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 40A
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 线径范围: 1.5mm²(16 AWG)
- 可插拔次数: ≥5000

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 40A
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge: 1.5mm²(16 AWG)
- Mating cycles: ≥5000

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.		—	
										产品代号 Part Code		CCGMH-1.5	
										产品料号 Part No.		1010232100909	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		材料 Material		—	
										比例 Scale		版本 REV.	
绘图 Drawn		YL YE		29.12.2020		标准化 Stand.		—		2:1		V1.2	
审核 Checked		HZ LAN		29.12.2020						重量 Weight		3.55g	
工艺 Process		—		—		批准 Approved		HQ ZHANG		29.12.2020		数量 Qty.	
										All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		—	
										厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		—	