


日期/Date	档案员 Filing Clerk	1		2		3		4		5		6	
		产品代号 Part code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping length	重量/Weight g				
		mm ²	AWG										
		CCGMH-1.5	1010232100909	1.5	16	1.75	3	9	3.55				
		CCGMH-2.5	1010232101009	2.5	14	2.25	3.5	9	3.54				
		CCGMH-4.0	1010232101209	4	12	2.85	3.9	9.6	3.46				
		CCGMH-6.0	1010232101309	6	10	3.5	5	9.6	3.59				
		CCGMH-10.0	1010232101409	10	8	4.3	5.6	15	3.48				

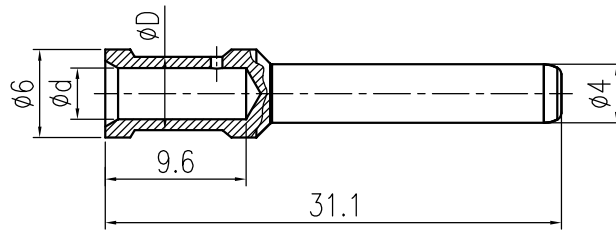


技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 40A
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $6\text{mm}^2(10\text{ AWG})$
- 可插拔次数: ≥ 5000

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 40A
- Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $6\text{mm}^2(10\text{ AWG})$
- Mating cycles: ≥ 5000



标记 Mark	次数 Number	变更描述/Description		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	图号 Drawing No.
						表面处理 Finish	-			-
						材料 Material	-			产品代号 Part Code
										CCGMH-6.0
										产品料号 Part No.
										1010232101309
										产品名称 Part Name
										-
绘图 Drawn	YL YE	29.12.2020	标准化 Stand.	-	-	2:1	V1.2	3.59g	-	厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD
审核 Checked	HZ LAN	29.12.2020								
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	29.12.2020					