
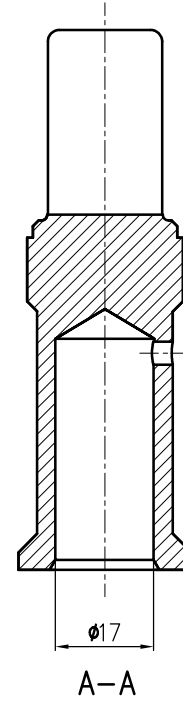
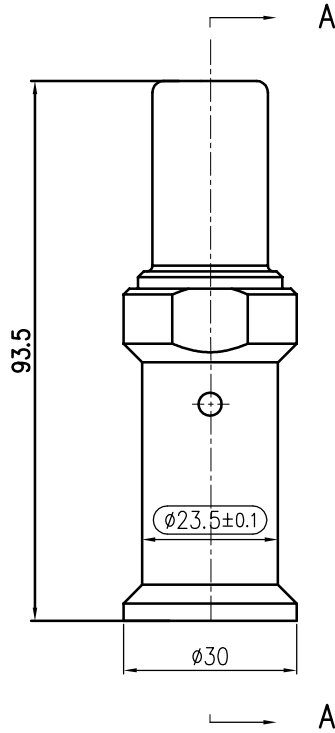


	期/Date		Tiling Clerk	案员	1
未注公差所依标准					
公差等级		基本线性尺寸分段			
0.5~3		>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级		基本键角尺寸分段			
0.5~3		>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级		基本角度尺寸分段			
~10		>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30'	±20'	±10'	

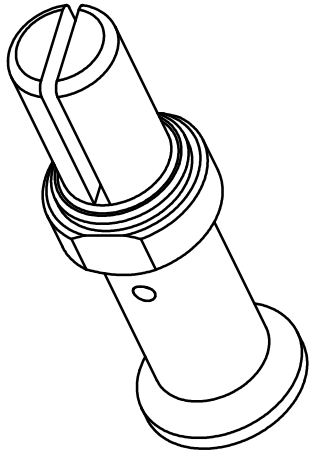

内表面积	外表面积	总表面积
4719.3mm ²	12755mm ²	17474.3mm ²

- 技术要求:
1. 原料必须符合RoHS环保标准。
 2. 产品外观不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
 3. 去除毛刺飞边。
 4. 未注尺寸公差按GB/T 1804-2000中等级标准。
 5. 未注形位公差按GB/T 1184-1996标准。
 6. 先镀镍，再镀银!!!

					表面处理 Finish	镀镍镀层厚度: 5-8um 镀银镀层厚度: 5-7um		图号 Drawing No.	DW2017036-015		
					材料 Material	RT10007		产品代号 Part Code	CHSM650-150		
标记 Mark	处数 Number	更改描述/Descriptions		签名 Signature				日期 Date	产品料号 Part No.	1010301102202	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	CHSM650-150, 挂镀镍 银, 650A 冷压公插针 HC650
绘图 Drawn			标准化 Stand.			1:1	S1.0	260g	1		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD
审核 Checked								All Dimensions in mm Original Size DIN A4			
工艺 Process			批准 Approved								