



|  |         |  |                     |
|--|---------|--|---------------------|
|  | 日期/Date |  | 档案员<br>Filing Clerk |
|--|---------|--|---------------------|

M公制螺纹/Metric Thread

| 序号<br>No. | 产品名称<br>Part code | 产品料号<br>Part NO. | 螺纹规格<br>Thread size | 扳手尺寸SW<br>Wrench size | 卡口范围<br>Clamping range | 螺纹外径AG<br>Thread diameter | 螺纹长度GL<br>Thread length | 重量/Weight<br>g |
|-----------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 1         | WNAC-M12(D3-6)    | 1021170111502    | M12*1.5             | 14                    | 3-6                    | 12                        | 7                       | 11.4           |
| 2         | WNAC-M12(D3-6.5)  | 1021170111001    | M12*1.5             | 14                    | 3-6.5                  | 12                        | 5                       | 11.1           |
| 3         | WNAC-M16(D4-8)    | 1021170131001    | M16*1.5             | 20                    | 4-8                    | 116                       | 6                       | 23             |
| 4         | WNAC-M18(D5-10)   | 1021170141001    | M18*1.5             | 20                    | 5-10                   | 18                        | 6                       | 27             |
| 5         | WNAC-M20(D6-12)   | 1021170151001    | M20*1.5             | 24                    | 6-12                   | 20                        | 7                       | 36.4           |
| 6         | WNAC-M20(D10-14)  | 1021170151002    | M20*1.5             | 24                    | 10-14                  | 20                        | 7                       | 34.4           |
| 7         | WNAC-M24(D8-14)   | 1021170171001    | M24*1.5             | 27                    | 8-14                   | 24                        | 7                       | 45             |
| 8         | WNAC-M25(D10-16)  | 1021170181002    | M25*1.5             | 30                    | 10-16                  | 25                        | 12                      | 61.8           |
| 9         | WNAC-M25(D13-18)  | 1021170181001    | M25*1.5             | 30                    | 13-18                  | 25                        | 13                      | 60.5           |
| 10        | WNAC-M30(D13-18)  | 1021170381001    | M30*1.5             | 35                    | 13-18                  | 30                        | 8                       | 85             |
| 11        | WNAC-M32(D15-22)  | 1021170191002    | M32*1.5             | 40                    | 15-22                  | 32                        | 13                      | 110.4          |
| 12        | WNAC-M32(D18-25)  | 1021170191001    | M32*1.5             | 40                    | 18-25                  | 32                        | 13                      | 104            |
| 13        | WNAC-M36(D18-25)  | 1021170401001    | M36*1.5             | 40                    | 18-25                  | 36                        | 8                       | 150            |
| 14        | WNAC-M40(D21-30)  | 1021170201002    | M40*1.5             | 50                    | 21-30                  | 40                        | 9                       | 168            |
| 15        | WNAC-M40(D22-32)  | 1021170201001    | M40*1.5             | 50                    | 22-32                  | 40                        | 9                       | 147.6          |
| 16        | WNAC-M48(D22-32)  | 1021170451001    | M48*1.5             | 50                    | 22-32                  | 48                        | 9                       | 185            |
| 17        | WNAC-M50(D30-38)  | 1021170461001    | M50*1.5             | 57                    | 30-38                  | 50                        | 9                       | 210            |
| 18        | WNAC-M56(D30-38)  | 1021170471001    | M56*1.5             | 57                    | 30-38                  | 56                        | 9                       | 220            |
| 19        | WNAC-M63(D37-44)  | 1021170481001    | M63*1.5             | 65                    | 37-44                  | 63                        | 10                      | 239            |

PG制螺纹/PG Thread

| 序号<br>No. | 产品名称<br>Part code  | 产品料号<br>Part NO. | 螺纹规格<br>Thread size | 扳手尺寸SW<br>Wrench size | 卡口范围<br>Clamping range | 螺纹外径AG<br>Thread diameter | 螺纹长度GL<br>Thread length | 重量/Weight<br>g |
|-----------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 1         | WNAC-PG7(D3-6.5)   | 1021170011001    | PG7                 | 14                    | 3-6.5                  | 12.5                      | 5                       | 13             |
| 2         | WNAC-PG9(D4-8)     | 1021170021001    | PG9                 | 18                    | 4-8                    | 15.2                      | 6                       | 17             |
| 3         | WNAC-PG11(D5-10)   | 1021170031001    | PG11                | 20                    | 5-10                   | 18.6                      | 6                       | 25.2           |
| 4         | WNAC-PG13.5(D6-12) | 1021170041001    | PG13.5              | 24                    | 6-12                   | 20.4                      | 7                       | 36.2           |
| 5         | WNAC-PG16(D8-14)   | 1021170051001    | PG16                | 24                    | 8-14                   | 22.5                      | 7                       | 89.2           |
| 6         | WNAC-PG21(D13-18)  | 1021170061001    | PG21                | 30                    | 13-18                  | 28.3                      | 8                       | 66.8           |
| 7         | WNAC-PG29(D18-25)  | 1021170071001    | PG29                | 40                    | 18-25                  | 37                        | 8                       | 132            |
| 8         | WNAC-PG36(D22-32)  | 1021170081001    | PG36                | 50                    | 22-32                  | 47                        | 9                       | 204            |
| 9         | WNAC-PG42(D30-38)  | 1021170091001    | PG42                | 57                    | 30-38                  | 54                        | 9                       | 220            |

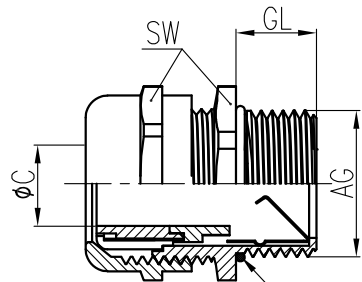

Sealing ring

技术参数:

— 材料:

- 主体: 黄铜镀镍
- 密封元件: 尼龙66和丁腈橡胶

— 温度范围: -40℃-100℃, 短时间可以达到120℃

— 防护等级: IP68 (在使用O型圈的情况下)

Technical specification:

— Material:

- Body: nickel-plated brass
- Sealing: nylon and NBR

— Temperature range: -40℃-100℃, short-term 120℃

— Degree of protection: IP68(with O-sealing)

|               |              |                  |         |            |                |                 |            |                                               |            |              |                   |                                                  |   |
|---------------|--------------|------------------|---------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|---|
|               |              |                  |         |            |                | 表面处理<br>Finish  | —          |                                               |            |              | 图号<br>Drawing No. | —                                                |   |
|               |              |                  |         |            |                | 材料<br>Material  | —          |                                               |            |              | 产品代号<br>Part Code | WNAC-M63(D37-44)                                 |   |
|               |              |                  |         |            |                |                 |            |                                               |            |              | 产品料号<br>Part No.  | 1021170481001                                    |   |
| 标记<br>Mark    | 处数<br>Number | 变更描述/Description |         |            |                | 签名<br>Signature | 日期<br>Date | 比例<br>Scale                                   | 版本<br>REV. | 重量<br>Weight | 数量<br>Qty.        | 产品名称<br>Part Name                                | — |
| 绘图<br>Drawn   | BQ LUO       | 姓名/Name          | 日期/Date | 18.10.2010 | 标准化<br>Stand.  | —               | —          | 1:1                                           | V1.1       | 239g         | —                 |                                                  |   |
| 审核<br>Checked | P RAO        | 姓名/Name          | 日期/Date | 18.10.2010 |                |                 |            |                                               |            |              |                   |                                                  |   |
| 工艺<br>Process | —            | —                | —       | —          | 批准<br>Approved | YY LIN          | 18.10.2010 | All Dimensions in mm<br>Original Size DIN A 4 |            |              |                   | WATN 厦门唯恩电气有限公司<br>XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD |   |