
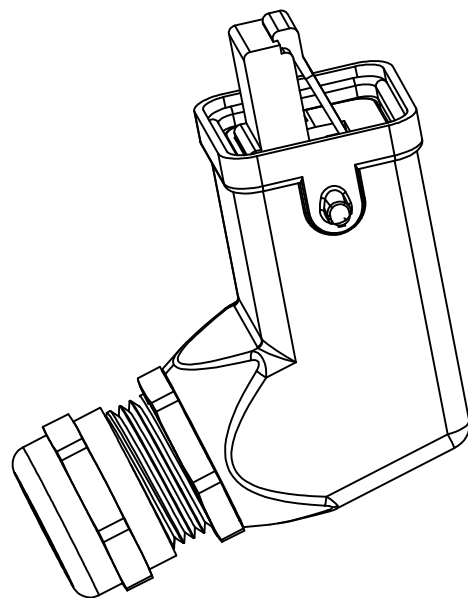
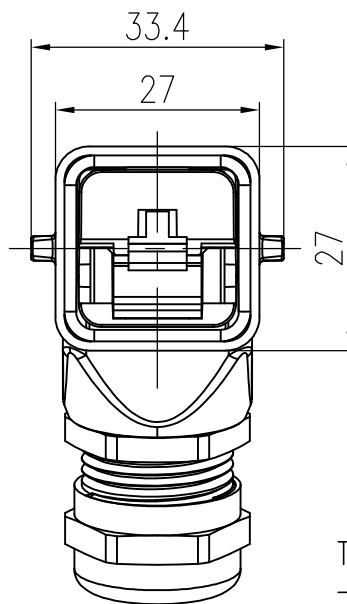


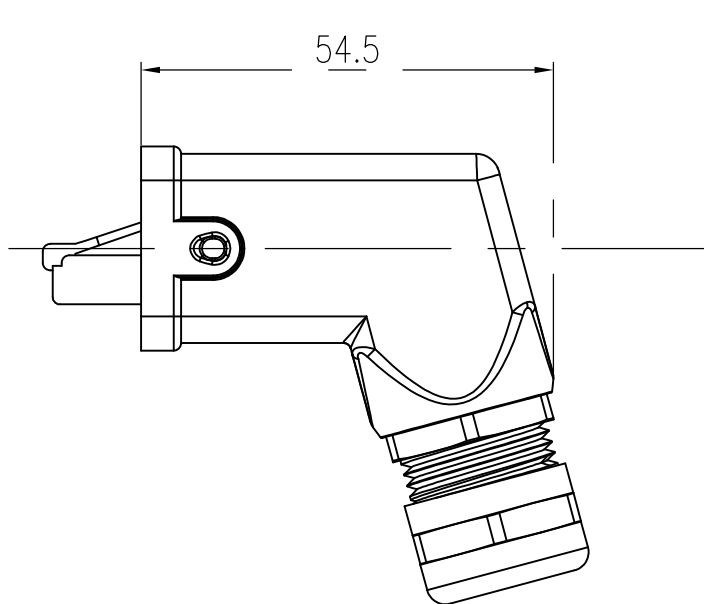

技术参数:

- 插针数: 8
- 传输特性: 超5类网线可达100MHZ
依据ISO/IEC 11 801: 2002
EN 50 173-1
- 传输速率:10/100Mbit/s, 1Gbit/s
- 屏蔽: 360度全屏蔽接触
- 电线终端: 通过刺穿触头
- 工作温度范围: -40℃ - +70℃
- 材料: 锌合金RAL7037
- 防护等级: IP65
- 插拔次数: ≥500

Technical specification:

- Number of contacts: 8
- Transmission performance: Category 5 /Class E up to100 MHz
acc. to ISO/IEC11 801:2002, EN 50 173-1
- Transmission rate: 10/100 Mbit/s,1/10 Gbit/s
- Shielding: fully shielded,360°
- Cable termination: with piercing
- Limiting temperatures: -40℃...+70℃
- Hoods material: Zinc alloy,SprayingRAL7037
- Degree of protection: IP65

						表面处理 Finish	—	图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—	产品代号 Part Code	H3A-SE/S-2B-PG11-RJ45/M
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date		产品料号 Part No.	1100035101191
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight
绘图 Drawn		ZY YE	22.03.2024	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	70g
审核 Checked		HZ LAN	22.03.2024						—
工艺 Process		—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	22.03.2024	⌀	≡	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4
								厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	