
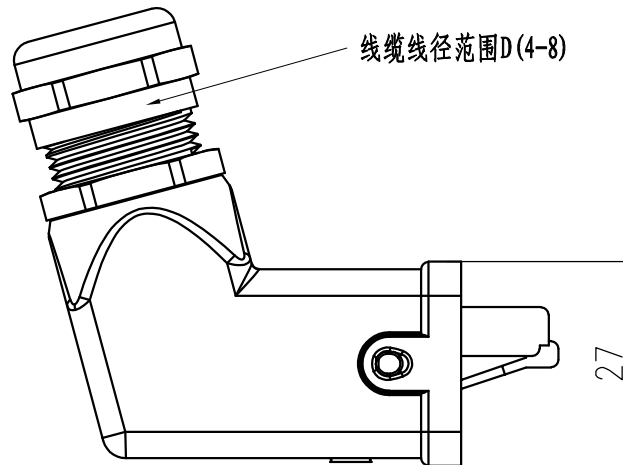


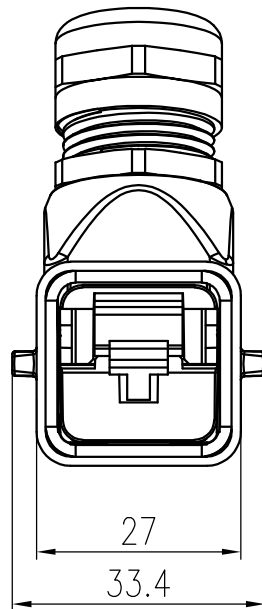


技术参数:

- 插针数: 8
- 传输特性: 超5类网线可达100MHZ
依据ISO/IEC 11 801: 2002
EN 50 173-1
- 传输速率: 10/100Mbit/s, 1Gbit/s
- 屏蔽: 360度全屏蔽接触
- 电线终端: 通过刺穿触头
- 工作温度范围: -40°C - $+70^{\circ}\text{C}$
- 材料: 锌合金RAL7037
- 防护等级: IP65
- 插拔次数: ≥ 500

Technical specification:

- Number of contacts: 8
- Transmission performance: Category 5 /Class E up to 100 MHz acc. to ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1
- Transmission rate: 10/100 Mbit/s, 1/10 Gbit/s
- Shielding: fully shielded, 360°
- Cable termination: with piercing
- Limiting temperatures: -40°C...+70°C
- Hoods material: Zinc alloy, Spraying RAL7037
- Degree of protection: IP65

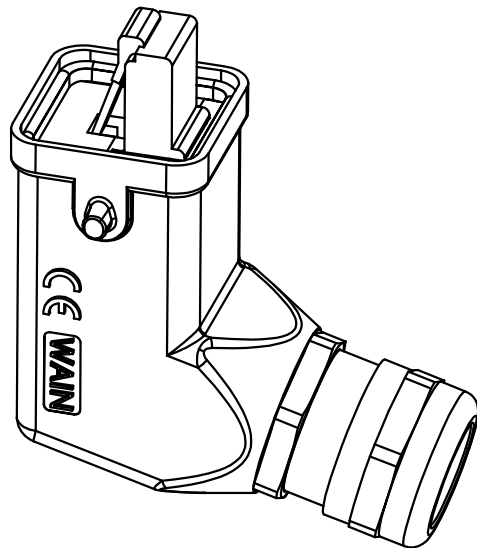

						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	H3A-SE/S-2B-M20-RJ45/M
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature					日期 Date	产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	YL GAO	28.06.2023	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.1	70g	—		
审核 Checked	Q GAO	28.06.2023									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	28.06.2023	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	