
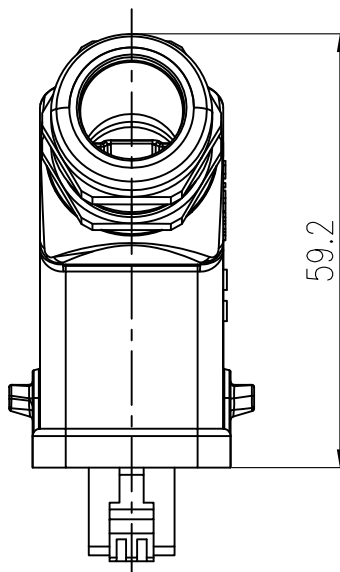
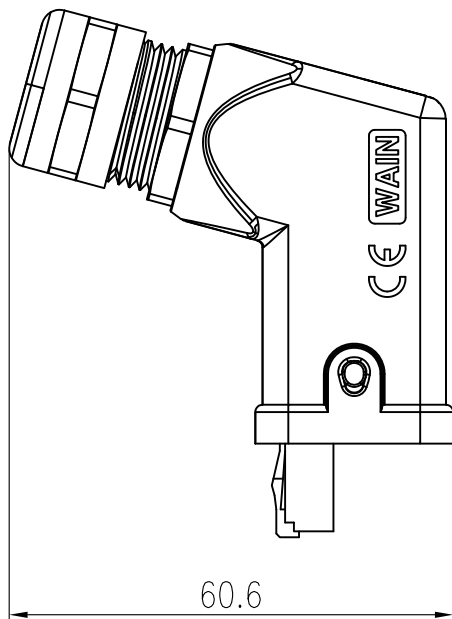
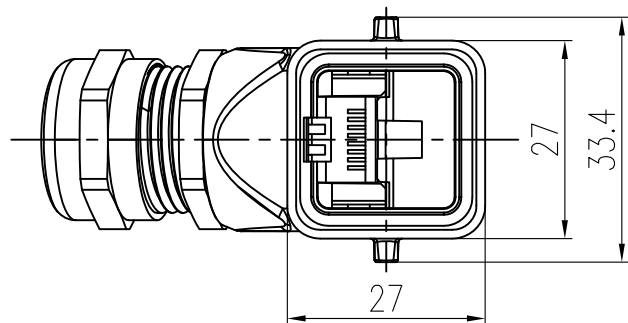


日期/Date

档案员
Filing Clerk

技术参数:

- 插针数: 8
- 传输特性: 超6类网线可达500MHZ
依据ISO/IEC 11 801: 2002
EN 50 173-1
- 传输速率: 10/100/1000Mbit/10Gbit/s
- 屏蔽: 360度全屏蔽接触
- 电线终端: 通过刺穿触头
- 工作温度范围: -40℃ - +85℃
- 材料: 锌合金RAL7037
- 防护等级: IP65
- 插拔次数: ≥ 500



Technical specification:

- Number of contacts: 8
- Transmission performance: Category 6 /Class E up to500 MHz
acc. to ISO/IEC11 801:2002, EN 50 173-1
- Transmission rate: 10/100/1000Mbit/10Gbit/s
- Shielding: fully shielded, 360°
- Cable termination: with piercing
- Limiting temperatures: -40℃...+85℃
- Hoods material: Zinc alloy, SprayingRAL7037
- Degree of protection: IP65

						表面处理 Finish	-	图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-	产品代号 Part Code	H3A-SE/S-2B-M20-RJ45/M-cat6a
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date		产品料号 Part No.	1100035151500
绘图 Drawn	ZY YE	日期/Date	11.05.2023	姓名/Name	—	日期/Date	—	比例 Scale	1:1
审核 Checked	HZ LAN	日期/Date	11.05.2023	姓名/Name	—	日期/Date	—	版本 REV.	V1.0
工艺 Process	—	日期/Date	—	姓名/Name	HQ ZHANG	日期/Date	11.05.2023	重量 Weight	97g
								数量 Qty.	—
								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
								厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	