
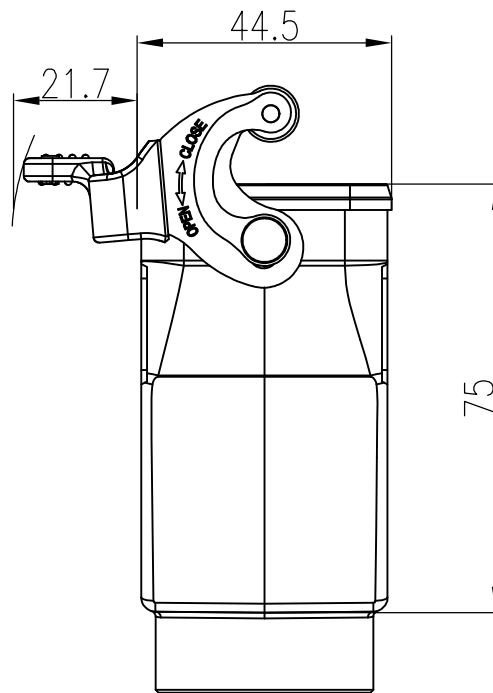


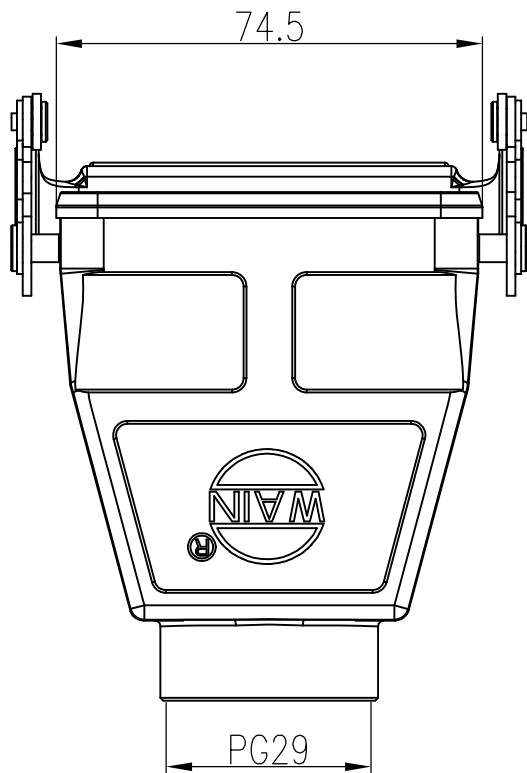


技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 联锁元件:
  - 锁扣方式: 金属单扣
  - 材料: 不锈钢+软胶
- 密封元件: NBR
- 出线方向: 顶出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: PG29

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65  
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
  - Locking type: single locking latch
  - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR
- Cable entry: top entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: PG29

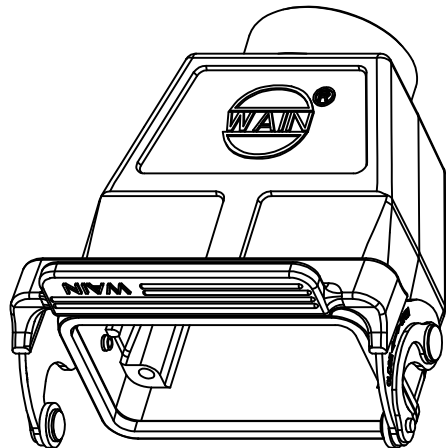

|                                               |              |                  |                |         |                 |             |            |                                               |                   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|---------|-----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |              |                  |                |         | 表面处理<br>Finish  | —           |            |                                               | 图号<br>Drawing No. | —                                                                                                                                 |
|                                               |              |                  |                |         | 材料<br>Material  | —           |            |                                               | 产品代号<br>Part Code | H10B-CCTH-1L/SC-PG29<br>WS                                                                                                        |
| 标记<br>Mark                                    | 处数<br>Number | 变更描述/Description |                |         | 签名<br>Signature | 日期<br>Date  |            |                                               | 产品料号<br>Part No.  | 1110107215112                                                                                                                     |
| 绘图<br>Drawn<br>审核<br>Checked<br>工艺<br>Process | 姓名/Name      | 日期/Date          | 标准化<br>Stand.  | 姓名/Name | 日期/Date         | 比例<br>Scale | 版本<br>REV. | 重量<br>Weight                                  | 数量<br>Qty.        | 产品名称<br>Part Name                                                                                                                 |
|                                               | BQ LUO       | 18.10.2010       |                | —       | —               | 1:1         | V1.1       | 482.3g                                        | —                 | —                                                                                                                                 |
|                                               | P RAO        | 18.10.2010       |                |         |                 |             |            |                                               |                   |                                                                                                                                   |
|                                               | —            | —                | 批准<br>Approved | YY LIN  | 18.10.2010      |             |            | All Dimensions in mm<br>Original Size DIN A 4 |                   |  厦门唯恩电气有限公司<br>XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD |