
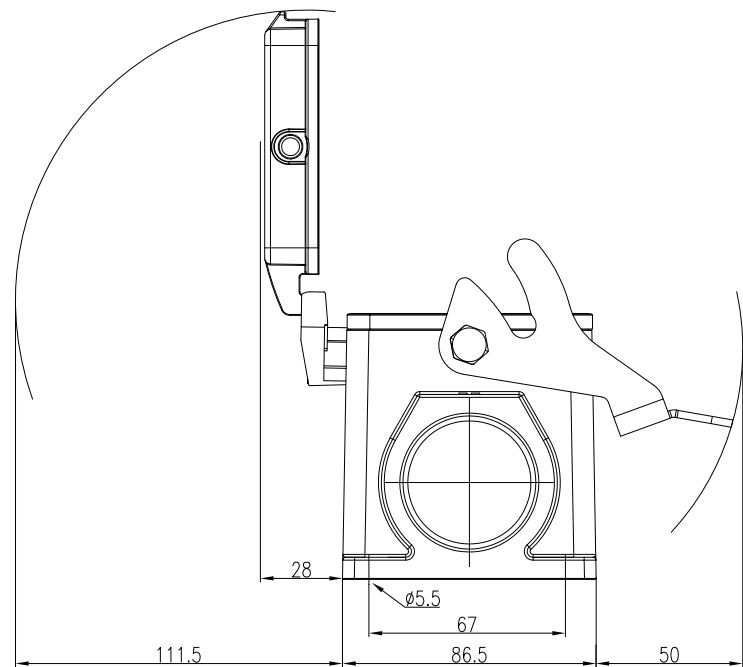
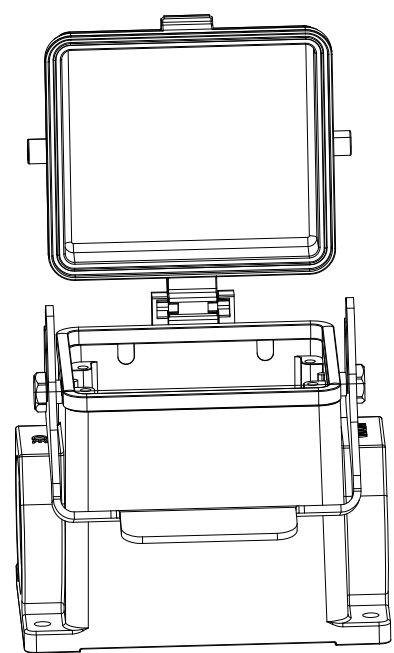


D
C
B
A

日期/Date
档案员
Filing Clerk

123456

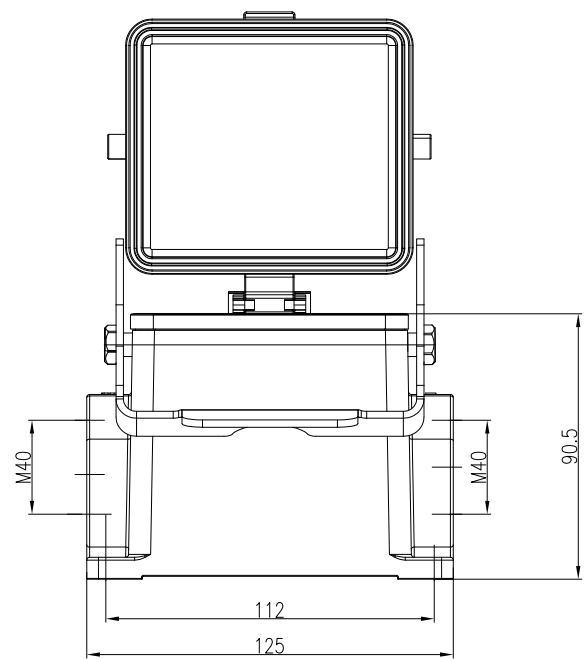

技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 盖子材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 2
- 螺纹规格: 2M40
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属单扣
 - 材料: 不锈钢
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Material, cover: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65 (acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 2
- Thread size: 2M40
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel
- Hoods/Housings sealing: NBR

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	H32B-SF-1L/S-MCV-2M40
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1110322651125
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
	BQ LUO	18.10.2010		—	—	2:5	V1.1	845g	—		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO., LTD.	