
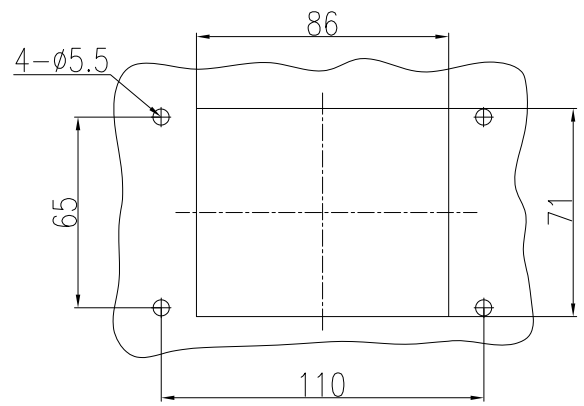
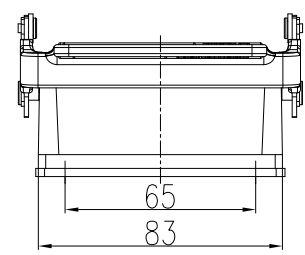



D
C
B
A

日期/Date
档案员
Filing Clerk

123456

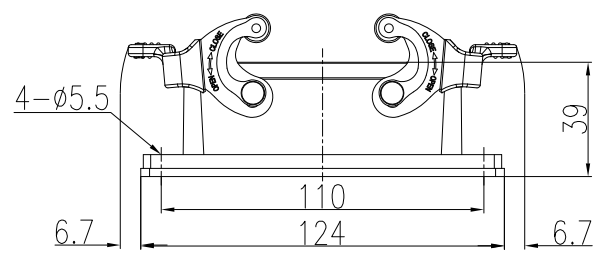

面板开孔图
Panel cut out

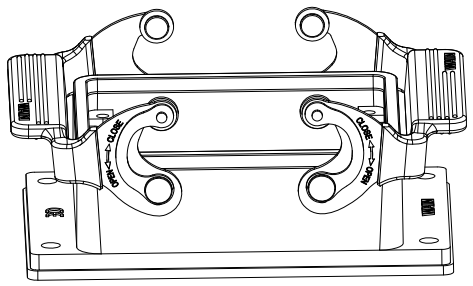

技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 出线方向: 底部出线
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 双扣
 - 材料: 不锈钢+软胶
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: bottom entry
- Locking element:
 - Locking type: double locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR

						表面处理 Finish	—	图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—	产品代号 Part Code	H32B-BK-2L/SC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date		产品料号 Part No.	1110323411001
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	L CHEN	17.02.2020	标准化 Stand.	—	—	2:5	V1.1	290g	—
审核 Checked	HZ LAN	17.02.2020							
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	17.02.2020				
								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
								WAIN 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO., LTD.	

123456

D
C
B
A