


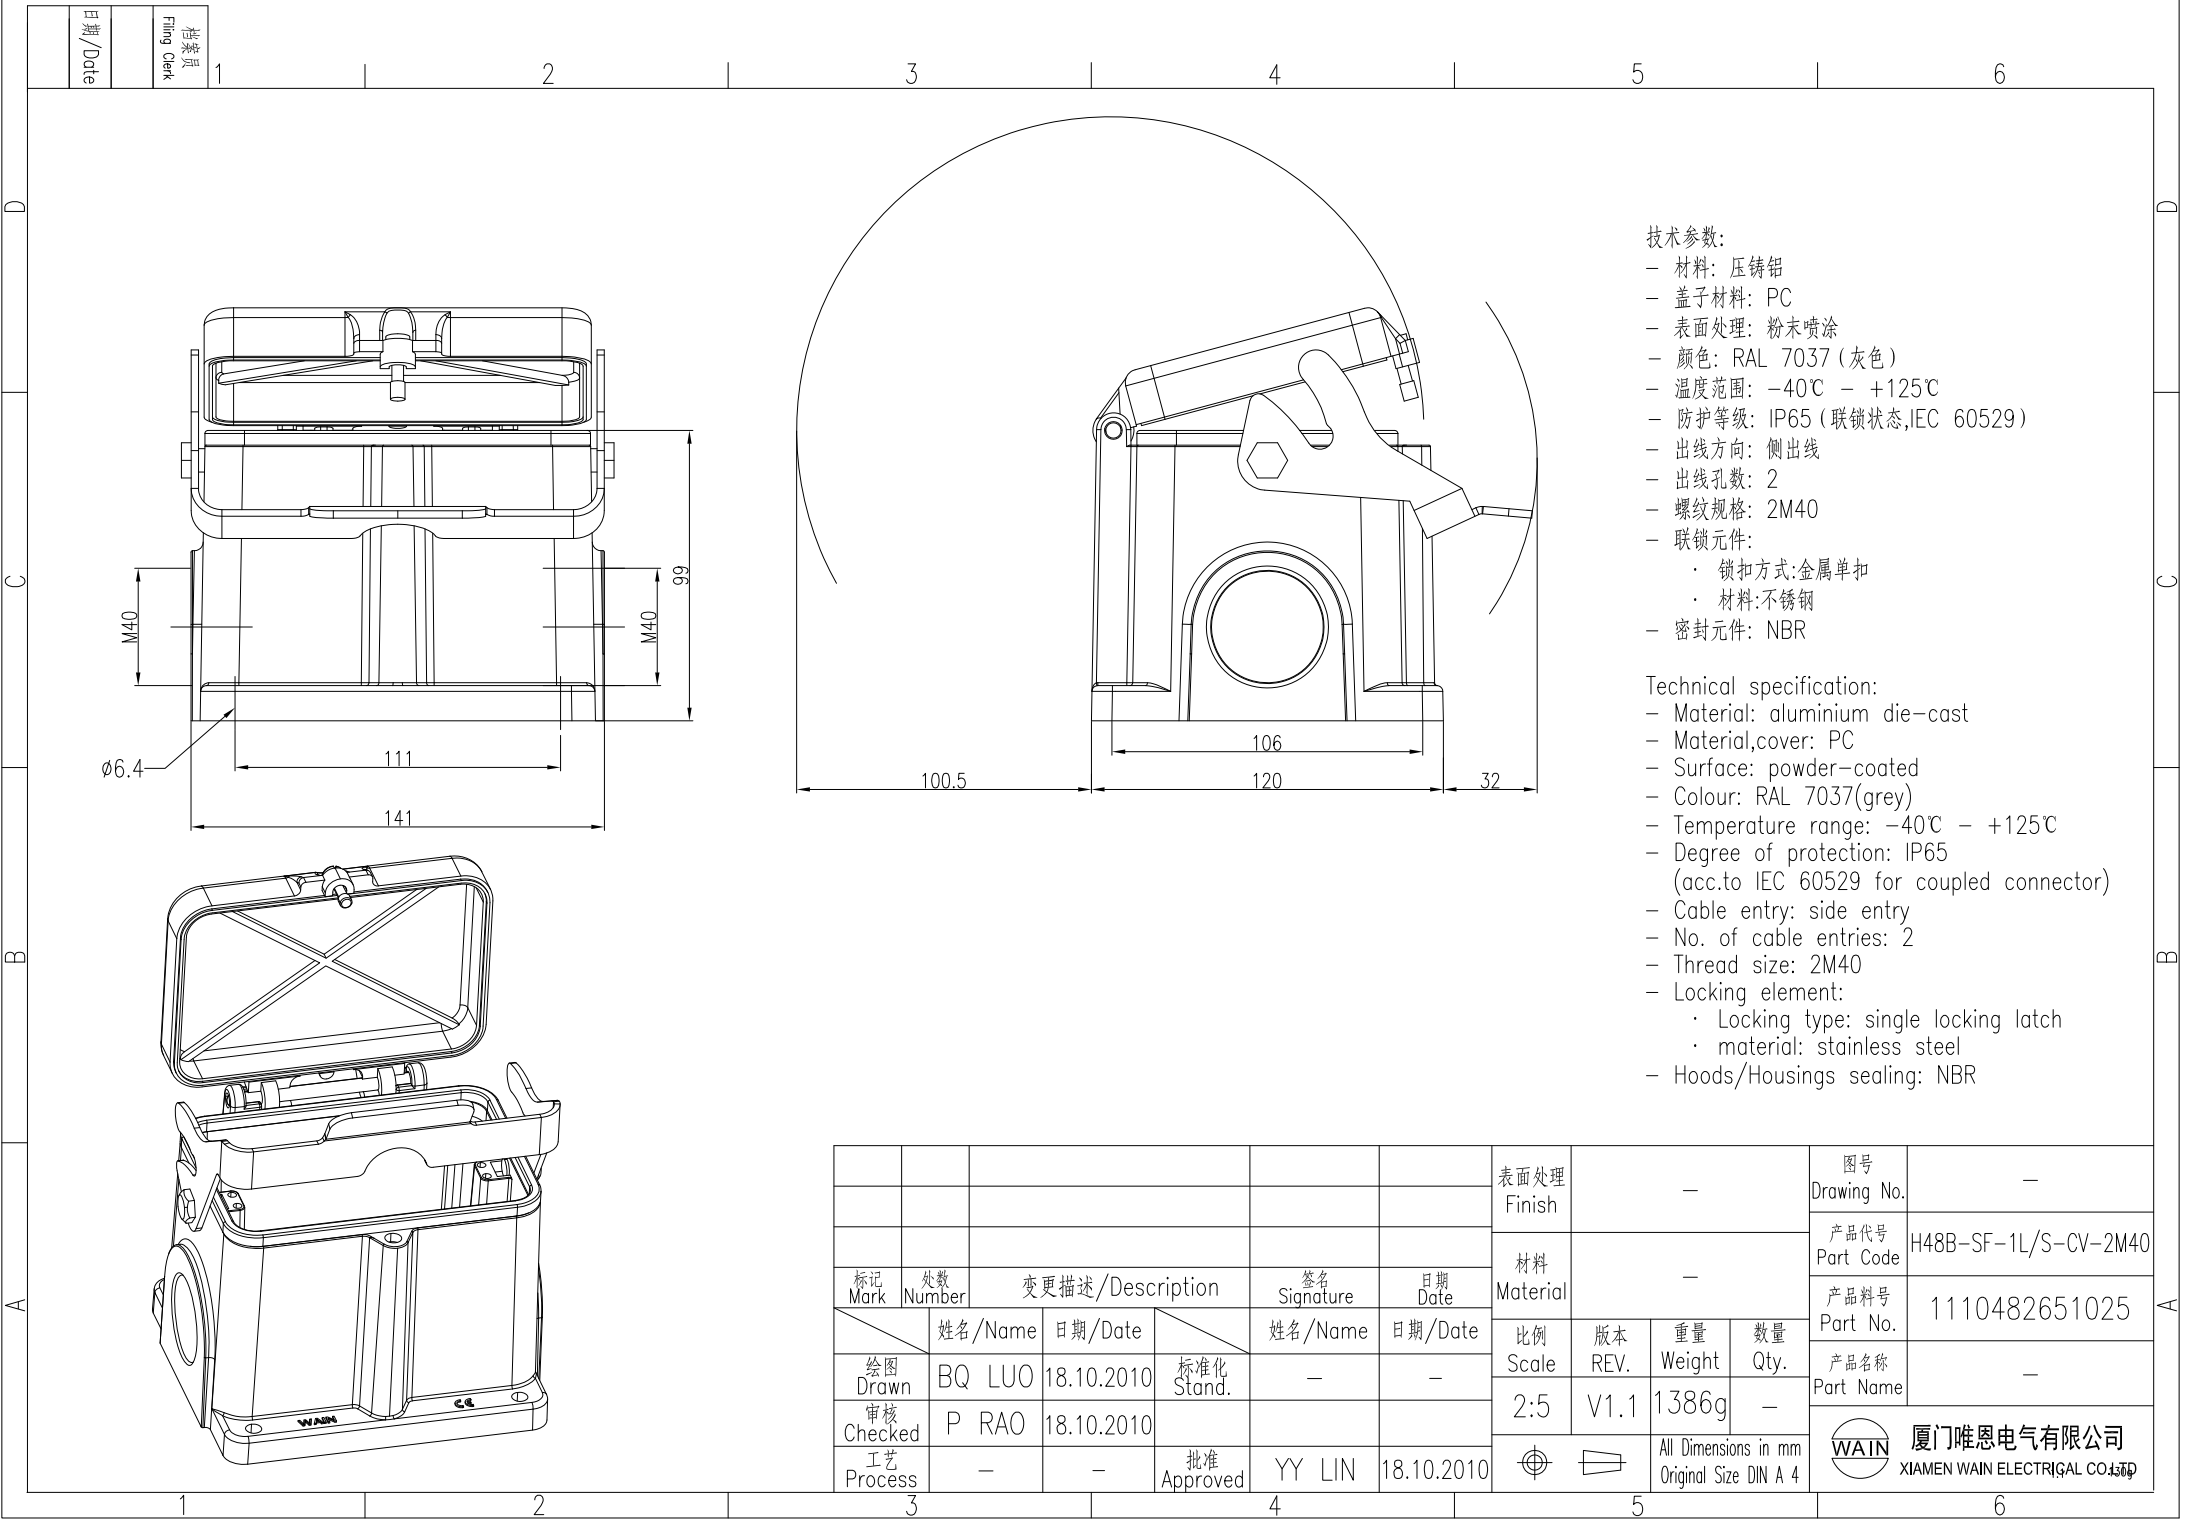

技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 盖子材料: PC
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP65 (联锁状态,IEC 60529)
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 2
- 螺纹规格: 2M40
- 联锁元件:
  - 锁扣方式:金属单扣
  - 材料:不锈钢
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Material,cover: PC
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP65 (acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 2
- Thread size: 2M40
- Locking element:
  - Locking type: single locking latch
  - material: stainless steel
- Hoods/Housings sealing: NBR

|               |              |                  |                |        |                 |                                                                                       |             |                                               |              |                                                                                       |                                                |
|---------------|--------------|------------------|----------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|               |              |                  |                |        |                 | 表面处理<br>Finish                                                                        |             | —                                             |              | 图号<br>Drawing No.                                                                     | —                                              |
|               |              |                  |                |        |                 | 材料<br>Material                                                                        |             | —                                             |              | 产品代号<br>Part Code                                                                     | H48B-SF-1L/S-CV-2M40                           |
| 标记<br>Mark    | 处数<br>Number | 变更描述/Description |                |        | 签名<br>Signature | 日期<br>Date                                                                            |             |                                               |              | 产品料号<br>Part No.                                                                      | 1110482651025                                  |
|               | 姓名/Name      | 日期/Date          |                |        | 姓名/Name         | 日期/Date                                                                               | 比例<br>Scale | 版本<br>REV.                                    | 重量<br>Weight | 数量<br>Qty.                                                                            | 产品名称<br>Part Name                              |
| 绘图<br>Drawn   | BQ LUO       | 18.10.2010       | 标准化<br>Stand.  |        | —               | —                                                                                     |             |                                               |              |                                                                                       | —                                              |
| 审核<br>Checked | P RAO        | 18.10.2010       |                |        |                 | 2:5                                                                                   | V1.1        | 1386g                                         | —            |                                                                                       |                                                |
| 工艺<br>Process | —            | —                | 批准<br>Approved | YY LIN | 18.10.2010      |  |             | All Dimensions in mm<br>Original Size DIN A 4 |              |  | 厦门唯恩电气有限公司<br>XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO., LTD. |