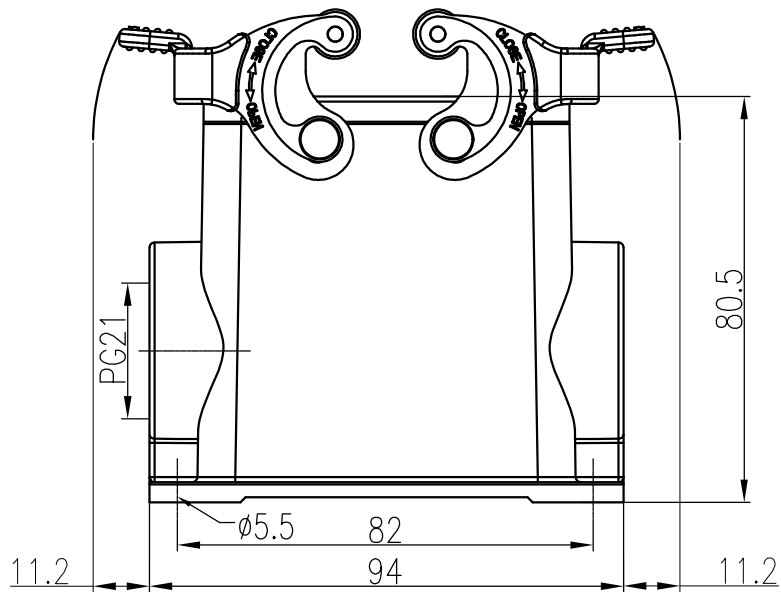


- 技术参数:
- 材料: 压铸铝

- 表面处理: 粉末涂料

- 颜色: RAL 9005 (黑色)

- 温度范围: -40℃ - +125℃

- 防护等级: IP65 (联锁状态,IEC 60529)

- 联锁元件:

· 锁扣方式:金属双扣

· 材料:不锈钢+软胶

- 密封元件: FPM

- 出线方向:侧出线

- 出线孔数: 1

- 螺纹规格: PG21
- Technical specification:
- Material: aluminium die-cast

- Surface: powder-coated

- Colour: RAL 9005(black)

- Temperature range: -40℃ - +125℃

- Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)

- Locking element:

· Locking type: double locking latch


· material: stainless steel+TPR

- Hoods/Housings sealing: FPM

- Cable entry: side entry

- No. of cable entries: 1

- Thread size: PG21

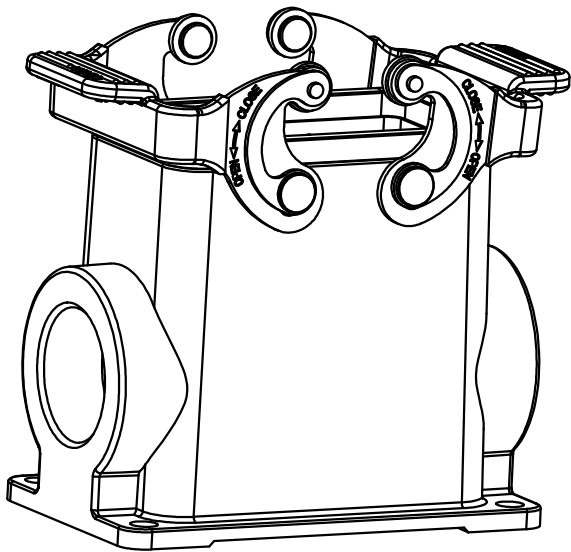

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	H10B-MSFH-2L/SC-PG21
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1120102415011
	姓名/Name	日期/Date			姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	GY HUANG	20.03.2024		标准化 Stand.	—	—	2:3	V1.0	400g	—		
审核 Checked	Q GAO	20.03.2024										
工艺 Process	—	—		批准 Approved	HQ ZHANG	20.03.2024					All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
										 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		