
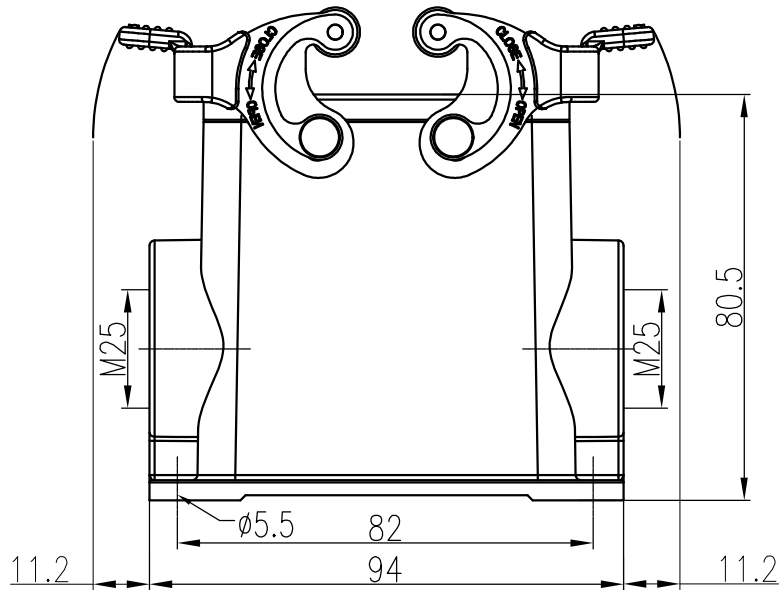


- 技术参数:
- 材料: 压铸铝
 - 表面处理: 粉末涂料
 - 颜色: RAL 9005 (黑色)
 - 温度范围: -40℃ - +125℃
 - 防护等级: IP65 (联锁状态,IEC 60529)
 - 联锁元件:
 - 锁扣方式:金属双扣
 - 材料:不锈钢+软胶
 - 密封元件: FPM
 - 出线方向:侧出线
 - 出线孔数: 2
 - 螺纹规格: 2M25
- Technical specification:
- Material: aluminium die-cast
 - Surface: powder-coated
 - Colour: RAL 9005(black)
 - Temperature range: -40℃ - +125℃
 - Degree of protection: IP65 (acc.to IEC 60529 for coupled connector)
 - Locking element:
 - Locking type: double locking latch
 - material: stainless steel+TPR
 - Hoods/Housings sealing: FPM
 - Cable entry: side entry
 - No. of cable entries: 2
 - Thread size: 2M25

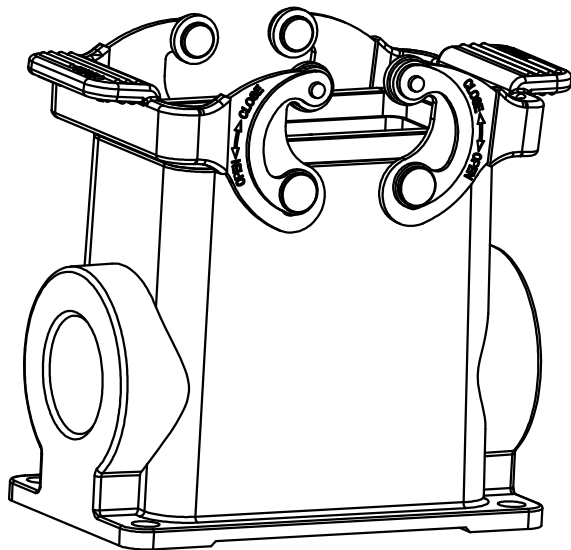

						表面处理	—			图号	—
						Finish				Drawing No.	
						材料	—			产品代号	H10B-MSFH-2L/SC-2M25
						Material				Part Code	
标记	处数	变更描述/Description			签名	日期				产品料号	1120102415023
Mark	Number	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例	版本	重量	数量	Part No.
		GY HUANG	20.03.2024	标准化	—	—	Scale	REV.	Weight	Qty.	Part Name
绘图		Q GAO	20.03.2024				2:3	V1.0	405g	—	
Drawn											
审核											
Checked											
工艺											
Process											
				批准	HQ ZHANG	20.03.2024	All Dimensions in mm			厦门唯恩电气有限公司	
				Approved			Original Size DIN A 4			XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	