




去除/Removed

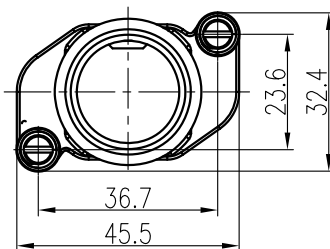

注意：安装之前，如所使用的插芯上有方形密封圈，需先去掉该密封圈后再进行安装。如需更详细信息，请联系我们。

Note: Before installation, if there is a square seal ring on the used insert, the seal ring shall be removed before installation. For more details, please contact us.

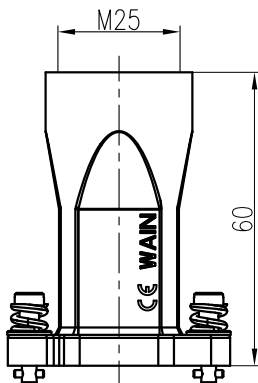


技术参数:

- 材料: 压铸锌
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP68/IP69K
- 出线方向: 顶出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M25

Technical specification:

- Material: zinc die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 9005(black)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP68/IP69K
- Cable entry: top entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M25

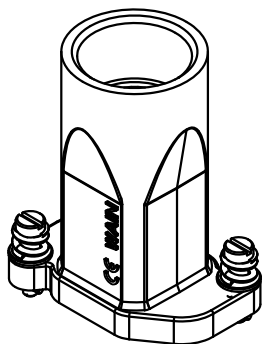

						表面处理 Finish	—	图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—	产品代号 Part Code	HP3A/H-TEH-2T-M25
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date		产品料号 Part No.	1130034405003
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	YL GAO	28.12.2022	标准化 Stand.	—	—	2:3	V1.1	87.9g	—
审核 Checked	Q GAO	28.12.2022							
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	28.12.2022				
								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
								 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD	