


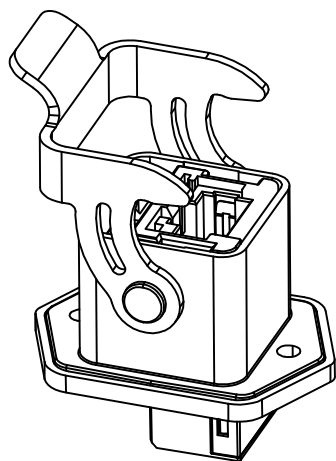

面板开孔图
Panel cut out

技术参数:

- 插针数: 8
- 传输特性: 超6类网线可达500MHZ
依据ISO/IEC 11 801: 2002
EN 50 173-1
- 传输速率: 10/100/1000Mbit/10Gbit/s
- 屏蔽: 360度全屏蔽接触
- 电线终端: 通过刺穿触头
- 工作温度范围: -40°C - $+85^{\circ}\text{C}$
- 材料: 锌合金 RAL7037
- 防护等级: IP65
- 插拔次数: ≥ 500

Technical specification:

- Number of contacts:8
- Transmission performance:
Category 6 /Class E up to500 MHz
acc. to ISO/IEC11 801:2002, EN 50 173-1
- Transmission rate: 10/100/1000Mbit/10Gbit/s
- Shielding: fully shielded,360°
- Cable termination: with piercing
- Limiting temperatures: -40℃...+85℃
- Hoods material: Zinc alloy,Spraying RAL7037
- Degree of protection: IP65

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	H3A-BK-1L/W-RJ45/F -cat.6a
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1210000990502
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	ZY YE	14.10.2022	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	55g	-		
审核 Checked	HZ LAN	14.10.2022									
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	14.10.2022	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD