
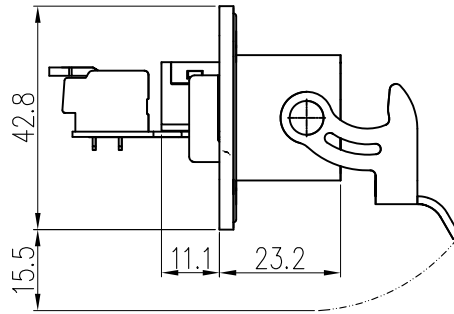
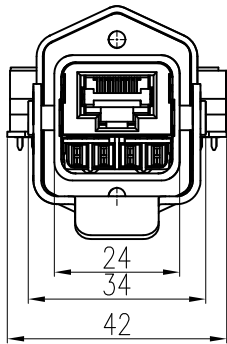


面板开孔图
Panel cut out

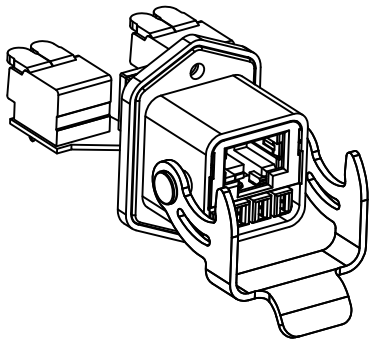

技术参数:

- 插针数: 8(数据针),4(电力针)
- 传输特性: 超6类网线可达500MHZ
依据ISO/IEC 11 801: 2002, EN 50 173-1
- 传输速率: 10/100/1000Mbit/10Gbit/s
- 屏蔽: 360度全屏蔽接触
- 接线方式: 弹片连接(电力)
- 工作温度范围: -40℃...+70℃
- 材料: 锌合金RAL7037
- 防护等级: IP65
- 插拔次数: ≥500
- 脉冲耐电压: 800V
- 额定电压: 48V
- 额定电流: 16A
- 导体截面积: 22AWG...12AWG(电力),0.34...4.0mm²(电力)

Technical specification:

- Number of contacts: 8(Data PIN),4(Power PIN)
- Transmission performance: Category 6 /Class E up to500 MHz
acc. to ISO/IEC11 801:2002, EN 50 173-1
- Transmission rate: 10/100/1000Mbit/10Gbit/s
- Shielding: Fully shielded,360°
- Cable termination: Spring terminal(Power)
- Limiting temperatures: -40℃...+70℃
- Hoods material: Zinc alloy,SprayingRAL7037
- Degree of protection: IP65
- Mating cycles: ≥500
- Pulse voltage resistance: 800V
- Rated voltage: 48V
- Rated current: 16A
- Conductor cross-section: 22AWG...12AWG(Power),0.34...4.0mm²(Power)

						表面处理 Finish	—	图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—	产品代号 Part Code	H3A-BK-1L/W-004/RJ45-F
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date		产品料号 Part No.	1210080020501
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	GH LV	28.04.2023	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	97.8g	—
审核 Checked	HZ LAN	28.04.2023							
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	28.04.2023				
							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
							WATN 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD		