

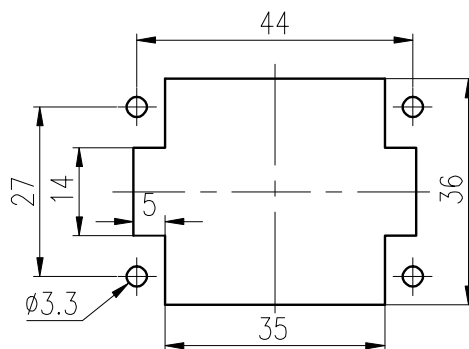


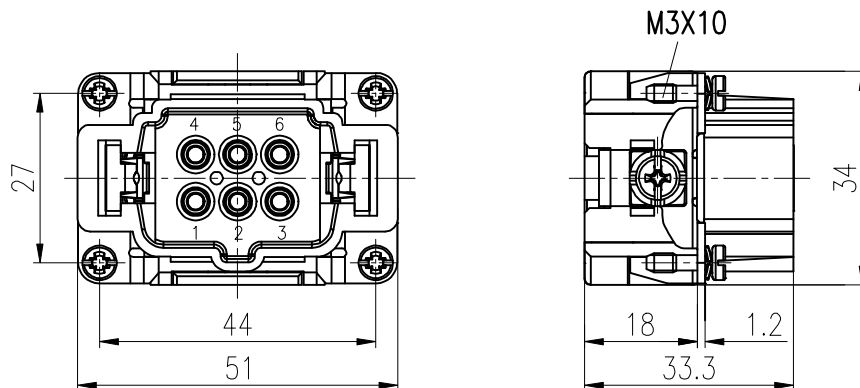

面板安装开孔图
Panel cut out



技术参数

插芯:

- 插针数: 6+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 500V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 依据JL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 依据JL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 弹片连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
- 剥线长度: 7-9mm

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 6+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 500V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: spring terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
- Stripping length: 7-9mm

						表面处理	—				图号	—
						Finish					Drawing No.	
						材料	—				产品代号	HE-006-MS
						Material					产品料号	1220060120001
标记	处数	变更描述/Description			签名	日期	比例	版本	重量	数量	产品名称	—
Mark	Number				Signature	Date						
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date							
绘图	BQ LUO	18.10.2010	标准化	—	—	Scale	REV.	Weight	Qty.			
审核	P RAO	18.10.2010				1:1	V1.1	48.4g	—			
工艺	—	—	批准	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD