

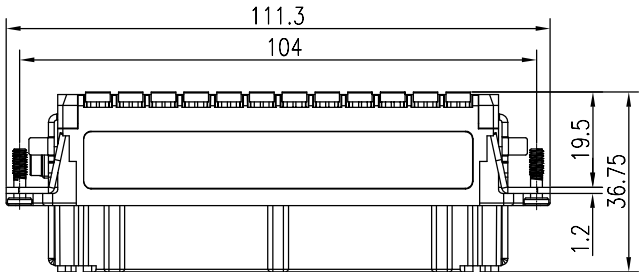



面板安装开孔图
Panel cut out

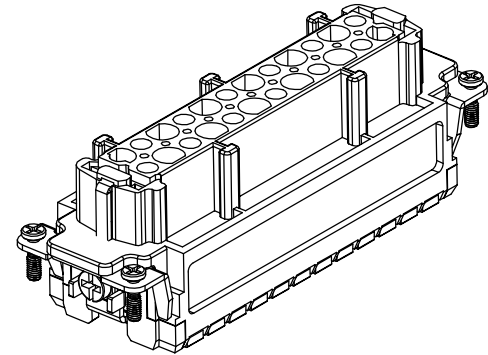

- 技术参数
插芯:
 - 插针数: 24+PE
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 500V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: ≥ 500
 - 可实现短路功能 (选配)
- Technical specification:
Insters:
 - No. of contact: 24+PE
 - Rated current: 16A
 - Rated voltage: 500V
 - Rated impulse voltage: 6kV
 - Pollution degree: 3
 - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
 - Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: ≥ 500
 - Can realize short circuit function (optional)
- 插针:
 - 接线方式: 弹片连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.5-2.5\text{mm}^2(20-14\text{ AWG})$
 - 剥线长度: 9^{+1}_0mm
- Contacts:
 - Terminal: spring terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.5-2.5\text{mm}^2(20-14\text{ AWG})$
 - Stripping length: 9^{+1}_0mm

选配件/Apolegamy

产品代号/Part Code	产品料号/Part No.	备注/Remark
HEB/P-1T2	1980020070027	横向2Pin短接/Horizontal 2Pin short circuit
HEB/P-1T3	1980020070028	横向3Pin短接/Horizontal 3Pin short circuit
HEB/P-2T1	1980020070029	纵向2Pin短接/Longitudinal 2Pin short circuit

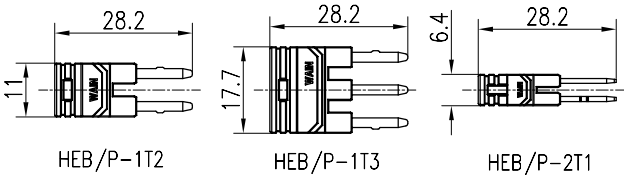

						表面处理 Finish	-	图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-	产品代号 Part Code	HE-024-FQ P
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	产品料号 Part No.	1220240200003
姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	版本 REV.	重量 Weight	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	XL SU	08.02.2022	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	135g	-
审核 Checked	HZ LAN	08.02.2022							
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	08.02.2022	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	