


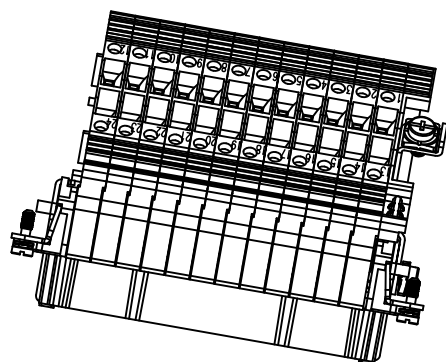

- 接线方式 螺钉连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
 - 镀银
 - 银金
- 接触电阻: $\leq 4\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.2\sim 2.5\text{mm}^2(24\sim 14\text{ AWG})$
- 拧紧/检测力矩: $0.5\text{N}\cdot\text{m}$
- 终端角度: $0.14\sim 2.5\text{mm}^2(26\sim 14\text{ AWG})$

- No. of contact: 24+PE
 - Rated current: 16A
 - Rated voltage: 500V
 - Rated impulse voltage: 6kV
 - Pollution degree: 3
 - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
 - Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: ≥ 500
- Contacts:
- Terminal: screw terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface:
 - Hard-silver plated
 - Hard-gold plated
 - Contact resistance: $\leq 4\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: 0.2-2.5mm²(24-14 AWG)
 - Tightening/test torque: 0.5N · m
 - Cage clamp terminal: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG)

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	HE-024-F.AV.R
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1220240210102
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
	审核 Checked	HZ LAN		09.02.2022			1:2	V1.1	218.2g		
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	09.02.2022	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	