




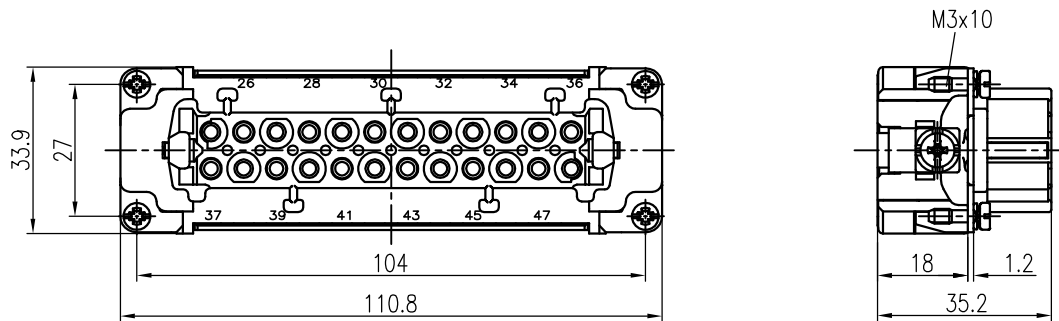

接插针排序
Contact arrangement view
from termination side

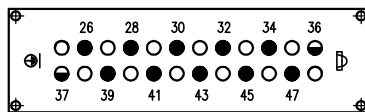

- 工作针 Working contact
- 保险加长针 Relay contact
- 空位 Without contact

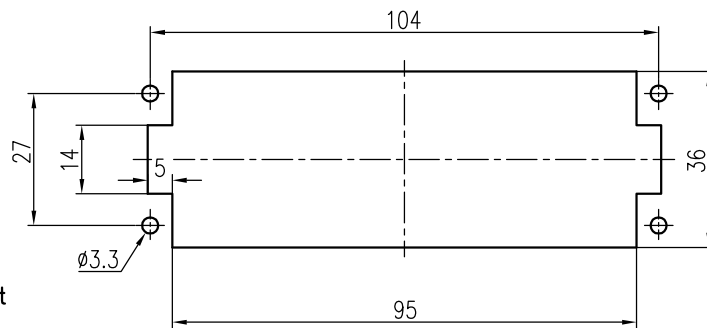

面板安装开孔图
Panel cut out

技术参数:


插芯:

- 插针数: 10+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 830V
- 额定脉冲电压: 8kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 保险延迟针: 250V
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500
- 插针:
 - 接线方式: 弹片连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $<3\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
 - 剥线长度: 7-9mm

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 10+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 830V
- Rated impulse voltage: 8kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Relay contacts: 250V
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500
- Contacts:
 - Terminal: spring terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
 - Stripping length: 7-9mm

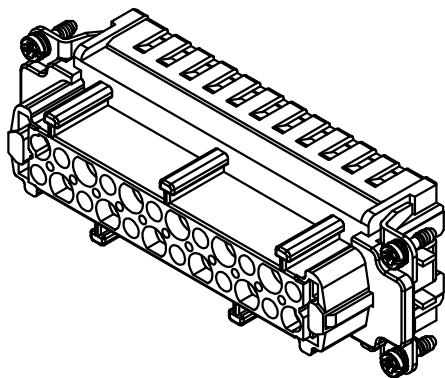

					表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
					材料 Material	—				产品代号 Part Code	HVE-010-FS 11-20
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description				签名 Signature	日期 Date	产品料号 Part No.			
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	YL GAO	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—	1:2	V1.1	85.4g	—	 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
审核 Checked	Q GAO	18.10.2010									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	29.11.2023			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			