
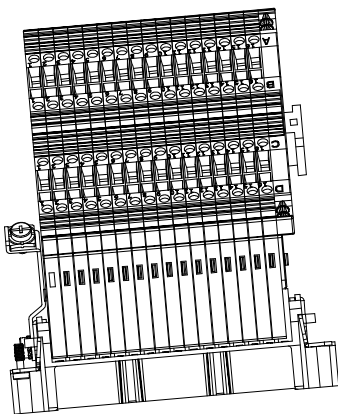
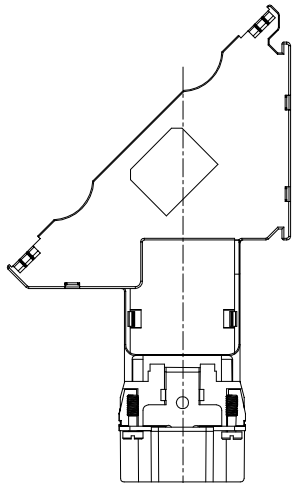


日期/Date  
 档案员  
 Filing Clerk

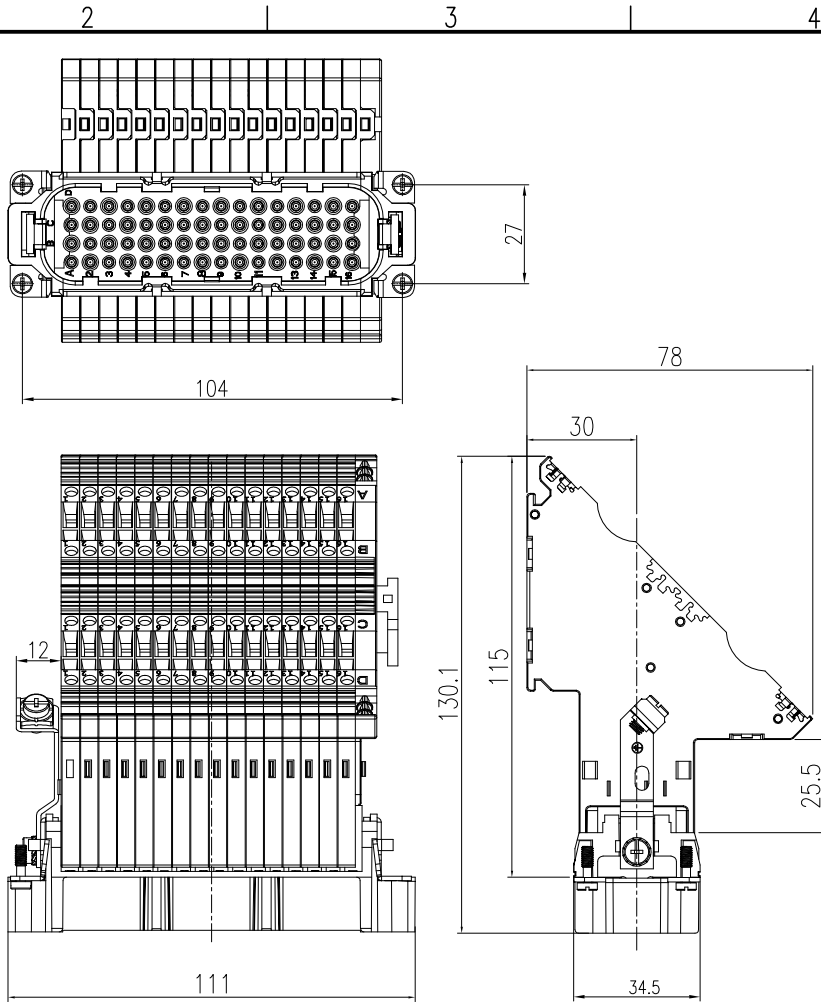

技术参数:

插芯:

- 插针数: 64+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗:  $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数:  $>500$

插针:

- 接线方式: 螺钉连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:  
 接合侧: 镀银  
 接线侧: 镀锡
- 接触电阻:  $\leq 10\text{m}\Omega$
- 线径范围:  $0.2-2.5\text{mm}^2$  (24-14 AWG)
- 拧紧/检测力矩: 0.5Nm
- 剥线长度: 8-11mm

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 64+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance:  $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $\geq 500$

Contacts:

- Terminal: screw connection
- Material: copper alloy
- Surface:  
 mating side: hard-silver plated  
 termination side: tin plated
- Contact resistance:  $\leq 10\text{m}\Omega$
- Wire gauge:  $0.2-2.5\text{mm}^2$  (24-14 AWG)
- Tightening/test torque: 0.5Nm
- Stripping length: 8-11mm

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HD-064-M.AV.L	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1250640110101	
		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.	
绘图 Drawn		YL GAO		04.12.2023		-		-		重量 Weight		数量 Qty.	
审核 Checked		Q GAO		04.12.2023						515g		-	
工艺 Process		-		-		批准 Approved		HQ ZHANG 04.12.2023		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD	