

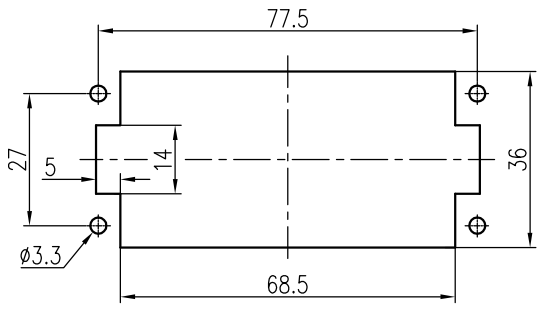
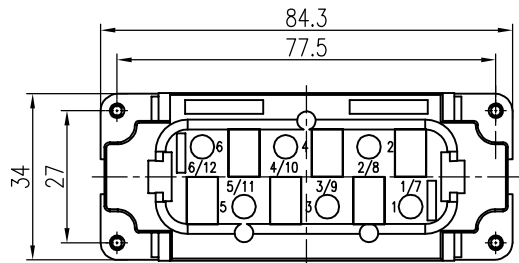




面板安装孔图
Panel cut out

- 技术参数:
插芯:
 - 插针数: 6+PE
 - 额定电流: 35A
 - 相对地额定电压: 400V
 - 相间额定电压: 690V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500插针:
 - 接线方式: 螺钉连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $1.5-6\text{mm}^2(10\text{ AWG})$
 - 拧紧力矩: $1.2\text{N}\cdot\text{m}$
 - 剥线长度: 11.5mm
- Technical specification:
Insters:
 - No. of contact: 6+PE
 - Rated current: 35A
 - Rated voltage – ground: 400V
 - Rated voltage acc.to conductor: 690V
 - Rated impulse voltage: 6kV
 - Pollution degree: 3
 - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
 - Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: ≥ 500Contacts:
 - Terminal: screw terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $1.5-6\text{mm}^2(10\text{ AWG})$
 - Tightening torque: $1.2\text{N}\cdot\text{m}$
 - Stripping length: 11.5mm

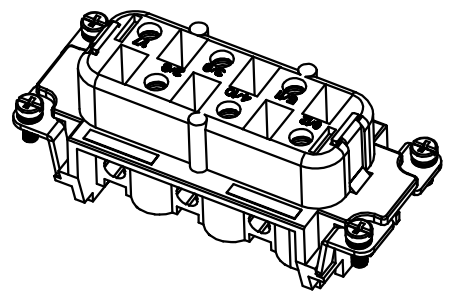

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	HSB-006-F
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1270060210001
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—	
绘图 Drawn	YL GAO	13.12.2023	标准化 Stand.	—	—	2:3	V1.2	85.4g	—			
审核 Checked	Q GAO	13.12.2023										
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	13.12.2023			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		