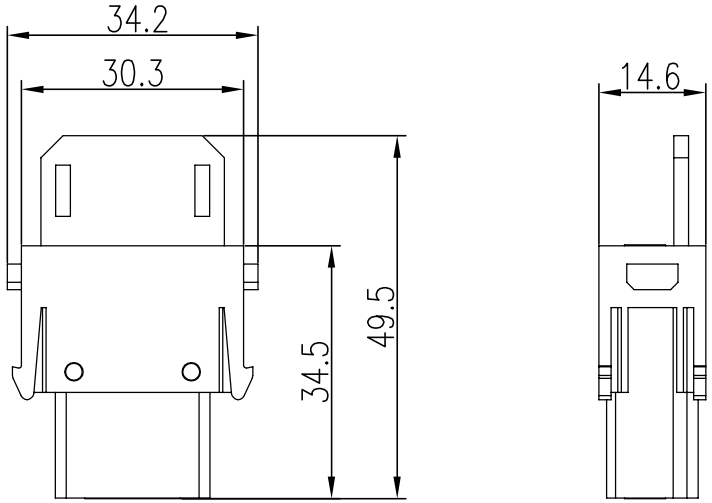

技术参数:
插芯:
- 插针数: 8
- 额定电流: 1A
- 额定电压: 50V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 依据UL的额定电压: <30V
- 绝缘阻抗: ≥$10^{10}\Omega$
- 工作温度范围: -40℃ - +85℃
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥3000

Technical specification:
Inserts:
- No. of contact: 8
- Rated current: 1A
- Rated voltage: 50V
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL: <30V
- Insulation resistance: ≥$10^{10}\Omega$
- Temperature range: -40℃ - +85℃
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥3000

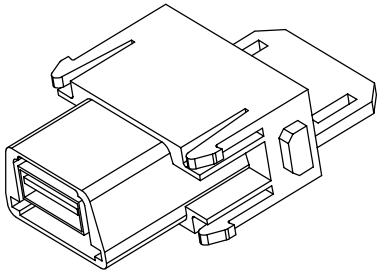

标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date
	姓名/Name	日期/Date			姓名/Name	日期/Date
绘图 Drawn	YL GAO	30.06.2023		标准化 Stand.	–	–
审核 Checked	Q GAO	30.06.2023				
工艺 Process	–	–		批准 Approved	HQ ZHANG	30.06.2023

表面处理 Finish	–		
材料 Material	–		
比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
1:1	V1.1	13.3g	–
		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	

图号 Drawing No.	–
产品代号 Part Code	HM-USB3.0-F
产品料号 Part No.	1290000020002
产品名称 Part Name	–

厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD

日期/Date
档案员 Filing Clerk