
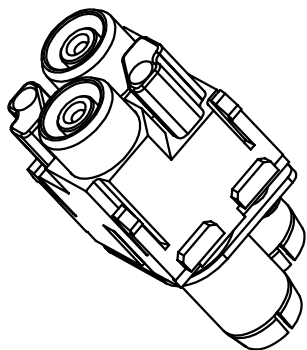
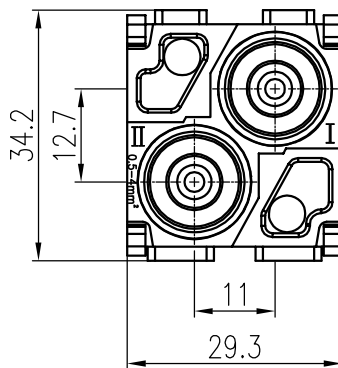


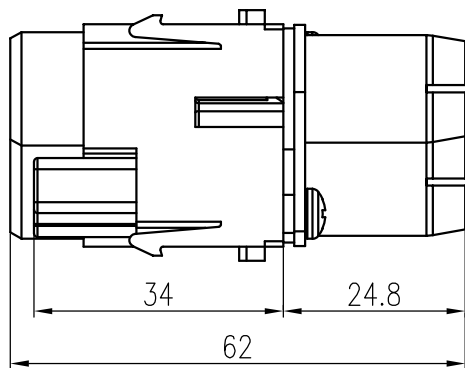

技术参数:

插芯:

- 插针数: 2
- 额定电流: 16A
- 相对地额定电压: 2900V
- 相间额定电压: 5000V
- 额定脉冲电压: 15kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯/聚四氟乙烯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.5-4\text{mm}^2$ (20-12 AWG)
- 工具:
 - 冷压钳: TL02G
 - 退针器: TL10(用于高压套管盖子的拆卸)

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 2
- Rated current: 16A
- Rated voltage(ground): 2900V
- Rated voltage(conductor): 5000V
- Rated impulse voltage: 15kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate/PTFE
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.5-4\text{mm}^2$ (20-12 AWG)
- Tools:
 - Crimp contact tool: TL02G
 - Contact removal tool: TL10(for locking sleeve)

					表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—	
					材料 Material	—				产品代号 Part Code	H2MVE-002-FC	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1290020200301
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—	
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	52.35g	—			
审核 Checked	P RAO	18.10.2010										
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD