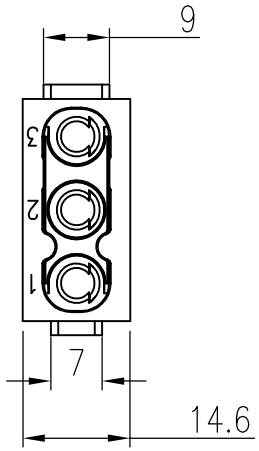

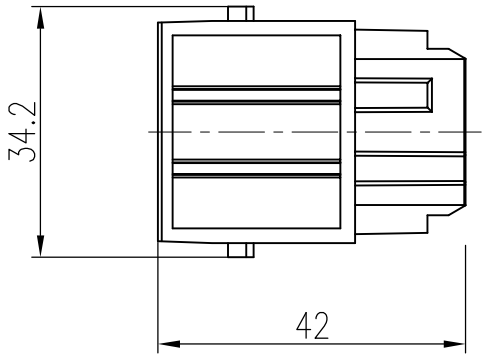

技术参数:
插芯:
- 插针数: 3
- 额定电流: 40A
- 额定电压: 690V
- 额定脉冲电压: 8kV
- 污染等级: 3
- 依据UL的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: ≥$10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥500

插针:
- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 线径范围: 1.5-6mm^2

Technical specification:
Inserts:
- No. of contact: 3
- Rated current: 40A
- Rated voltage: 690V
- Rated impulse voltage: 8kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL: 600V
- Insulation resistance: ≥$10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥500

Contacts:
- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge: 1.5-6mm^2

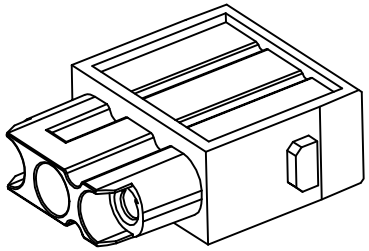

标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date

	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date
绘图 Drawn	YL GAO	02.02.2024	标准化 Stand.	–	–
审核 Checked	Q GAO	02.02.2024			
工艺 Process	–	–	批准 Approved	HQ ZAHNG	02.02.2024

表面处理 Finish	–		
材料 Material	–		
比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
1:1	V1.2	10.5g	–
		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	

图号 Drawing No.	–
产品代号 Part Code	HMK-003-FC-V2
产品料号 Part No.	1290030200504
产品名称 Part Name	–

厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD

日期/Date
档案员 Filing Clerk