
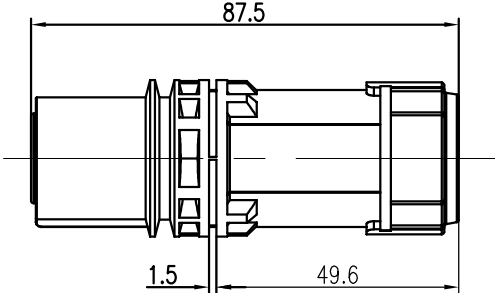
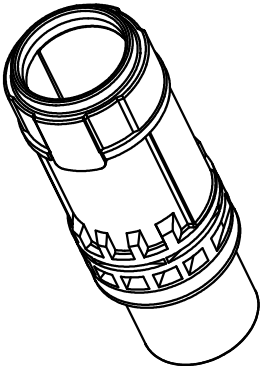


日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6																								
						技术参数: 插芯: - 插针数: 1 - 额定电流: · 不带适配器: 350A · 带适配器: 350A - 额定电压: · 不带适配器: 2000V · 带适配器: 4000V - 额定脉冲电压: · 不带适配器: 12kV · 带适配器: 18kV - 污染等级: 3 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$ - 材料: 聚酰胺 - 颜色: RAL 9002 (灰白色) - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$ - 依据UL 94的阻燃等级: V0 - 可插拔次数: >500 插针: - 接线方式: 冷压连接 - 材料: 铜合金 - 表面处理: 镀银 - 接触电阻: $\leq 0.3\text{m}\Omega$ - 线径范围: 35-120mm² - 最大电缆直径: 22mm - 冷压模具: 按照 DIN 46 235 - 压力要求: 130kN 固定框架: - 材料: 不锈钢 - 外壳固定螺丝的拧紧力矩: 0.5N·m - 框架固定螺丝的拧紧力矩: 1.5N·m - 工具: · 液压钳: TL05 · 六角适配器, 适用于350的外壳: WNSC-M25M25/APT WNSC-M32M32/APT Technical specification: Insters: - No. of contact: 1 - Rated current: · Without adapter: 350A · With adapter: 350A - Rated voltage: · Without adapter: 2000V · With adapter: 4000V - Rated impulse voltage: · Without adapter: 12kV · With adapter: 18kV - Pollution degree: 3 - Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$ - Material: polyamide - Colour: RAL 9002(light white) - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$ - Flammability acc.to UL 94: V0 - Mating cycles: ≥ 500 Contacts: - Terminal: crimp terminal - Material: copper alloy - Surface: hard-silver plated - Contact resistance: $\leq 0.3\text{m}\Omega$ - Wire gauge: 35-120mm² - Max. cable diameter: 22mm - Crimp dies: acc. to DIN 46 235 - Pressing force requirement: 130kN Frame: - Material: stainless steel - Tightening torque of the fixing screws: 0.5N·m - Tightening torque of the cross-tying: 1.5N·m - Tools: · Manual hydraulic clamp: TL05 · Hexagonal adapter, for 350 Hoods/Housings: WNSC-M25M25/APT WNSC-M32M32/APT																									
																															
						<table><tr><td>表面处理 Finish</td><td colspan="3">—</td></tr><tr><td>材料 Material</td><td colspan="3">—</td></tr><tr><td>比例 Scale</td><td>版本 REV.</td><td>重量 Weight</td><td>数量 Qty.</td></tr><tr><td>2:3</td><td>V1.3</td><td>36.2g</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td colspan="2"></td></tr></table>		表面处理 Finish	—			材料 Material	—			比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	2:3	V1.3	36.2g	—	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4							
表面处理 Finish	—																														
材料 Material	—																														
比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.																												
2:3	V1.3	36.2g	—																												
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4																															
						<table><tr><td>图号 Drawing No.</td><td>—</td></tr><tr><td>产品代号 Part Code</td><td>HC350-FC</td></tr><tr><td>产品料号 Part No.</td><td>1310010200101</td></tr><tr><td>产品名称 Part Name</td><td>—</td></tr></table>		图号 Drawing No.	—	产品代号 Part Code	HC350-FC	产品料号 Part No.	1310010200101	产品名称 Part Name	—																
图号 Drawing No.	—																														
产品代号 Part Code	HC350-FC																														
产品料号 Part No.	1310010200101																														
产品名称 Part Name	—																														
						<table><tr><td>标记 Mark</td><td>处数 Number</td><td colspan="2">变更描述/Description</td><td>签名 Signature</td><td>日期 Date</td></tr><tr><td>绘图 Drawn</td><td>ZL CHEN</td><td>03.04.2020</td><td>标准化 Stand.</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td>HZ LAN</td><td>03.04.2020</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>工艺 Process</td><td>—</td><td>—</td><td>批准 Approved</td><td>HQ ZHANG</td><td>03.04.2020</td></tr></table>		标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	绘图 Drawn	ZL CHEN	03.04.2020	标准化 Stand.	—	—	审核 Checked	HZ LAN	03.04.2020				工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	03.04.2020
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date																										
绘图 Drawn	ZL CHEN	03.04.2020	标准化 Stand.	—	—																										
审核 Checked	HZ LAN	03.04.2020																													
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	03.04.2020																										
						<table><tr><td>厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD</td></tr></table>		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD																							
厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD																															