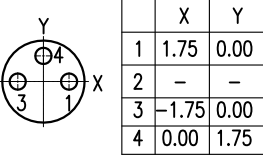
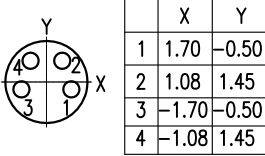
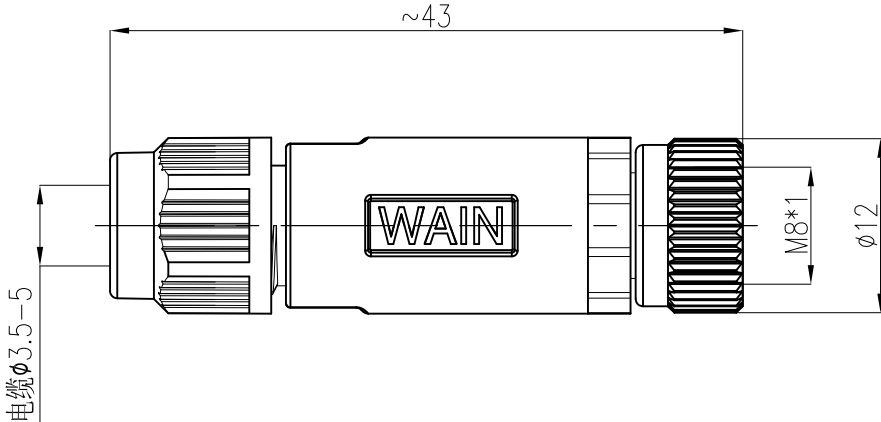





	日期/Date		档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6																																																																								
插针数 Contacts	电缆出口直径φ Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight																																																																													
3	3.5-5 mm	1620034213001	M8-F03-T-D5	10 g																																																																													
4	3.5-5 mm	1620044213001	M8-F04-T-D5	10 g																																																																													
针位图 Contact arrangements																																																																																	
3Pin		4Pin																																																																															
																																																																																	
																																																																																	
					技术参数: - 额定电流(40℃): 4A - 额定电压: 60V(3芯) 30V(4芯) - 额定脉冲电压: 800V - 插针数: 3, 4 - 污染等级: 3 - 接触电阻: ≤10mΩ - 绝缘电阻: ≥100MΩ - 锁紧方式: 螺纹式M8*1 - 连接方式: 螺钉连接 - 接线范围(mm²/AWG): 0.14-0.5mm²/AWG26-20 - 防护等级: IP67 - 插拔次数: >100 - 温度范围: -40℃ ... +85℃ - 外壳材料: PBT/PA - 插体材料: PA - 插针材料: 铜合金 - 电镀材料: 金 - 屏蔽: 是																																																																												
					Technical specification: - Rated current (40℃): 4A - Rated voltage: 60V(3-pole) 30V(4-pole) - Rated impulse voltage: 800V - Number of contacts: 3, 4 - Pollution degree: 3 - Contact resistance: ≤10mΩ - Insulation resistance: ≥100MΩ - Connector locking system: screw M8*1 - Terminal: screw - Wire gauge(mm²/AWG): 0.14-0.5mm²/AWG26-20 - Degree of protection: IP67 - Mating cycles: >100 - Temperature range: -40℃ ... +85℃ - Material of housing: PBT/PA - Material of insert: PA - Material of contact: copper alloy - Contact plating: Au - Shielding:No																																																																												
					<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>表面处理 Finish</td><td colspan="2">-</td><td>图号 Drawing No.</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>材料 Material</td><td colspan="2">-</td><td>产品代号 Part Code</td><td>M8-FXX-T-D5</td></tr><tr><td>标记 Mark</td><td>处数 Number</td><td colspan="3">变更描述/Description</td><td>签名 Signature</td><td>日期 Date</td><td>比例 Scale</td><td>版本 REV.</td><td>重量 Weight</td><td>数量 Qty.</td><td>产品料号 Part No.</td><td>-</td></tr><tr><td>绘图 Drawn</td><td>TC CHEN</td><td>12.01.2018</td><td>标准化 Stand.</td><td>-</td><td>-</td><td>2:1</td><td>V1.0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>产品名称 Part Name</td><td>-</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td>ZQ XU</td><td>12.01.2018</td><td>批准 Approved</td><td>HQ ZHANG</td><td>12.01.2018</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td colspan="2"> 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD</td></tr><tr><td>工艺 Process</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>											表面处理 Finish	-		图号 Drawing No.	-							材料 Material	-		产品代号 Part Code	M8-FXX-T-D5	标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	-	绘图 Drawn	TC CHEN	12.01.2018	标准化 Stand.	-	-	2:1	V1.0	-	-	-	产品名称 Part Name	-	审核 Checked	ZQ XU	12.01.2018	批准 Approved	HQ ZHANG	12.01.2018			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		工艺 Process	-	-									
						表面处理 Finish	-		图号 Drawing No.	-																																																																							
						材料 Material	-		产品代号 Part Code	M8-FXX-T-D5																																																																							
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	-																																																																					
绘图 Drawn	TC CHEN	12.01.2018	标准化 Stand.	-	-	2:1	V1.0	-	-	-	产品名称 Part Name	-																																																																					
审核 Checked	ZQ XU	12.01.2018	批准 Approved	HQ ZHANG	12.01.2018			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																																																																							
工艺 Process	-	-																																																																															