



- 技术参数:
- 产品系列: M12 D-code
 - 插针数: 4
 - 额定电流(40℃): 4A
 - 额定电压: 250V
 - 额定脉冲电压: 2500V
 - 污染等级: 3
 - 接触电阻: ≤10mΩ
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 锁紧方式: 螺纹式M12*1
 - 电缆类型: PUR, 绿色 RAL6018
 - 线规: 0.34mm² (AWG22)
 - 防护等级: IP67
 - 插拔次数: ≥100
 - 温度范围: -25℃ ... +85℃
 - 外壳材料: TPU
 - 插体材料: PA
 - 插针材料: 铜合金
 - 插针电镀材料: 金

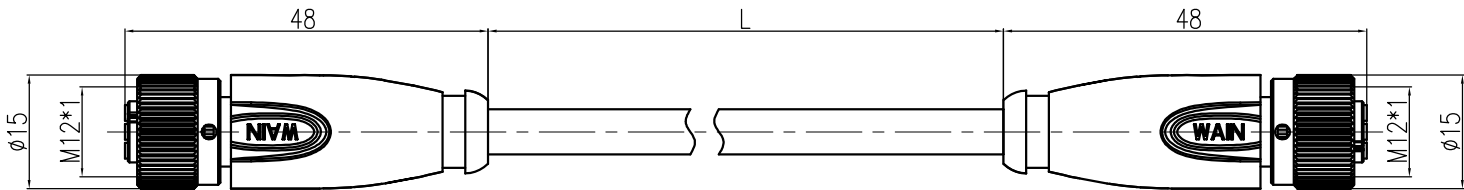

- Technical specification:
- Series: M12 D-Code
 - Number of contacts: 4
 - Rated current (40℃): 4A
 - Rated voltage: 250V
 - Rated impulse voltage: 2500V
 - Pollution degree: 3
 - Contact resistance: ≤10mΩ
 - Insulation resistance: ≥100MΩ
 - Connector locking system: screw M12*1
 - Cable type: PUR , Green RAL 6018
 - Wire gauge: 0.34mm² (AWG22)
 - Degree of protection: IP67
 - Mating cycles: ≥100
 - Temperature range: -25℃ ... +85℃
 - Material of housing: TPU
 - Material of insert: PA
 - Material of contact: copper alloy
 - Contact plating: Au

例如型号”M12-F04D-T/F04D-T-L-PUR-Cat.5”,
”L”表示带线长度, 单位m。
Ex: Part code ”M12-F04D-T/F04D-T-L-PUR-Cat.5”,
the ”L” represents the cable length, unit m.

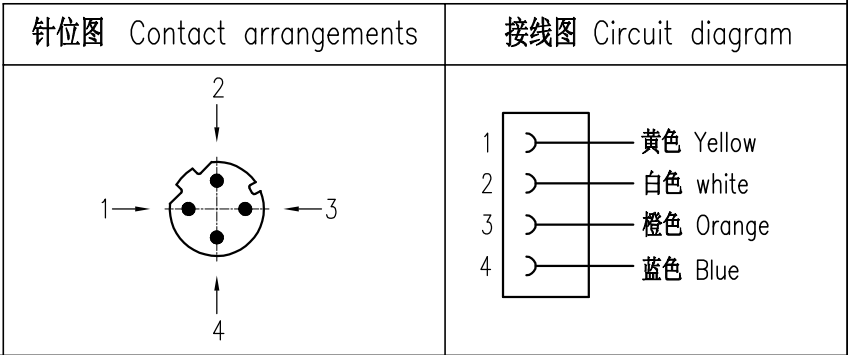

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	M12-F04D-T/F04D-T-5.0-PUR-Cat.5
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1630044024509
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn				标准化 Stand.	—	—						
审核 Checked							1:1	V1.1	192g	—		
工艺 Process	—	—		批准 Approved			 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD