


- 技术参数:
- 产品系列: M12 A-code
 - 插针数: 5
 - 额定电流(40℃): 4A
 - 额定电压: 125V
 - 额定脉冲电压: 1500V
 - 污染等级: 3
 - 接触电阻: ≤10mΩ
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 锁紧方式: 螺纹式M12*1
 - 电缆类型: PVC, 黑色RAL9005
 - 线规: 0.25mm² (AWG24)
 - 防护等级: IP67
 - 插拔次数: ≥100
 - 温度范围: -25℃ ... +85℃
 - 外壳材料: TPU
 - 插体材料: PA
 - 插针材料: 铜合金
 - 插针电镀材料: 金

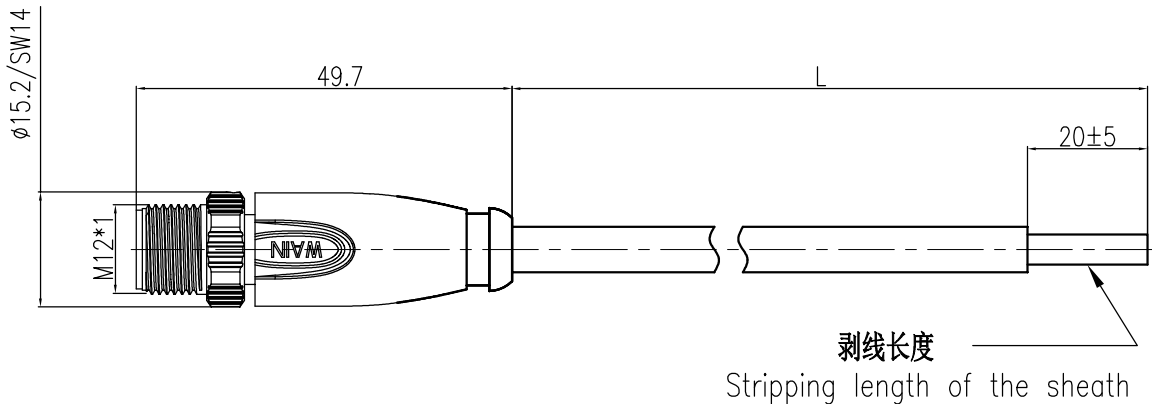

- Technical specification:
- Series: M12 A-Code
 - Number of contacts: 5
 - Rated current (40℃): 4A
 - Rated voltage: 125V
 - Rated impulse voltage: 1500V
 - Pollution degree: 3
 - Contact resistance: ≤10mΩ
 - Insulation resistance: ≥100MΩ
 - Connector locking system: screw M12*1
 - Cable type: PVC , Black RAL 9005
 - Wire gauge: 0.25mm² (AWG24)
 - Degree of protection: IP67
 - Mating cycles: ≥100
 - Temperature range: -25℃ ... +85℃
 - Material of housing: TPU
 - Material of insert: PA
 - Material of contact: copper alloy
 - Contact plating: Au

例如型号”M12-M05A-T-L-PVC-SH”,
”L”表示带线长度, 单位m。
Ex: Part code ”M12-M05A-T-L-PVC-SH”,
the ”L” represents the cable length, unit m.

针位图 Contact arrangements				接线图 Circuit diagram	
表面处理 Finish				图号 Drawing No.	
材料 Material				产品代号 Part Code	
比例 Scale				产品料号 Part No.	
版本 REV.				产品名称 Part Name	
重量 Weight				图号 Drawing No.	
数量 Qty.				产品代号 Part Code	
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				产品料号 Part No.	
图号 Drawing No.				产品代号 Part Code	
材料 Material				产品料号 Part No.	
比例 Scale				产品名称 Part Name	
版本 REV.				图号 Drawing No.	
重量 Weight				产品代号 Part Code	
数量 Qty.				产品料号 Part No.	
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				产品名称 Part Name	

厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD