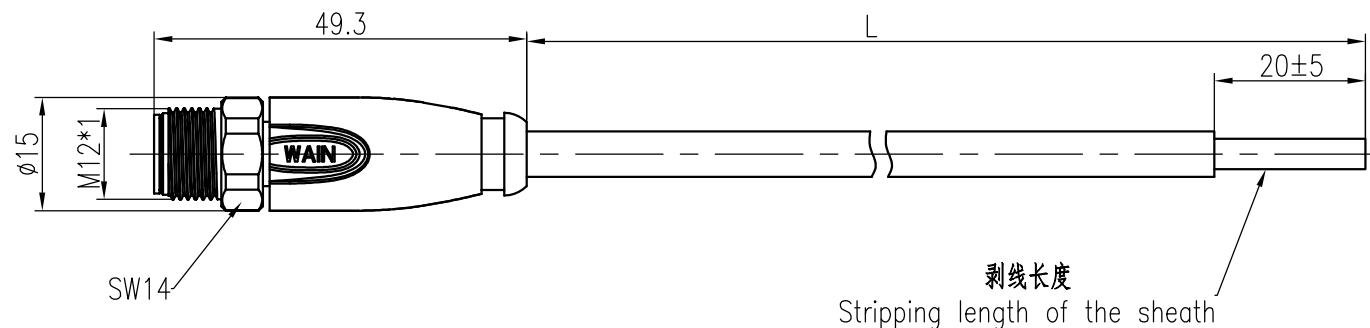





- 产品系列: M12 A-code
- 插针数: 5
- 额定电流(40°C): 4 A
- 额定电压: 125 V
- 脉冲电压: 1500 V
- 污染等级: 3
- 接触电阻: $\leq 10\text{ m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{ M}\Omega$
- 锁紧方式: 螺纹M12X1
- 电缆类型: PUR, 黑色RAL9005
- 线规: 0.25 mm^2 (AWG24)
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: > 100
- 使用温度范围: $-25^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
- 锁紧螺帽: 不锈钢
- 外壳材料: TPU
- 插体材料: PA
- 插针材料: 铜合金
- 插针电镀材料: 金

- Series: M12 A-code
- Number of contacts: 5
- Rated current(40°C): 4 A
- Rated voltage: 125 V
- Rated impulse voltage: 1500 V
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: $\leq 10 \text{ m}\Omega$
- Insulation resistance: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
- Connectoe locking system: Screw M12x1
- Cable type: PUR , Black RAL 9005
- Wire gauge: 0.25 mm^2 (AWG24)
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: > 100
- Temperature range: $-25^\circ\text{C} - +85^\circ\text{C}$
- Material of locking system: Stainless steel
- Material of housing: TPU
- Material of Insert: PA
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au



例如型号“M12S-M05A-T-L-PUR”，
“L”表示带线长度，单位m。

Ex: Part code "M12S-M05A-T-L-PUR", the "L" represents the cable length, unit m.

针位图 Contact arrangements					接线图 Circuit diagram	
					 1 2 3 4 5 棕色brown 白色white 蓝色blue 黑色black 灰色grey	
		表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—
		材料 Material	—		产品代号 Part Code	M12S-M05A-T-1.5-PUR
名 ature	日期 Date		比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
Name	日期/Date	1:1	V1.1	69.4g	—	产品名称 Part Name
	—			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
UO	28.02.2017			厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		