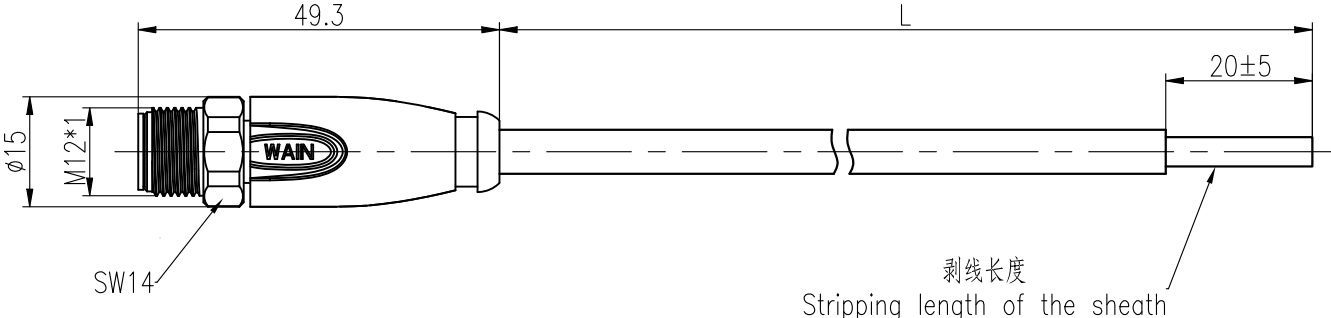




	日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6
D								
C								
B								
A								
技术参数: - 产品系列: M12 A-code - 插针数: 5 - 额定电流(40℃): 4 A - 额定电压: 125 V - 脉冲电压: 1500 V - 污染等级: 3 - 接触电阻: ≤10 mΩ - 绝缘电阻: ≥100MΩ - 锁紧方式: 螺纹M12X1 - 电缆类型: PUR, 黑色RAL9005 - 线规: 0.25mm²(AWG24) - 防护等级: IP67 - 插拔次数: >100 - 使用温度范围: -25℃ - +85℃ - 锁紧螺帽: 不锈钢 - 外壳材料: TPU - 插体材料: PC+ABS - 插针材料: 铜合金 - 插针电镀材料: 金								
Technical specification: - Series: M12 A-code - Number of contacts: 5 - Rated current(40℃): 4 A - Rated voltage: 125 V - Rated impulse voltage: 1500 V - Pollution degree: 3 - Contact resistance: ≤10 mΩ - Insulation resistance: ≥100MΩ - Connectoe locking system: Screw M12x1 - Cable type: PUR , Black RAL 9005 - Wire gauge: 0.25mm²(AWG24) - Degree of protection: IP67 - Mating cycles: >100 - Temperature range: -25℃ - +85℃ - Material of locking system: Stainless steel - Material of housing: TPU - Material of Insert: PC+ABS - Material of contact: copper alloy - Contact plating: Au			例如型号 “M12S-M05A-T-L-PUR” , “L” 表示带线长度, 单位m。 Ex: Part code “M12S-M05A-T-L-PUR” ,the “L” represents the cable length, unit m.					
			针位图 Contact arrangements			接线图 Circuit diagram		
								
			表面处理 Finish			图号 Drawing No.		
			材料 Material			产品代号 Part Code		
标记 Mark			处数 Number	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	产品料号 Part No.	
姓名/Name			日期/Date	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	
重量 Weight			数量 Qty.	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	
数量 Qty.			比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	
1:1			V1.1		201.8g		—	
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			WAIN 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD					
1			2		3		4	
5			6					