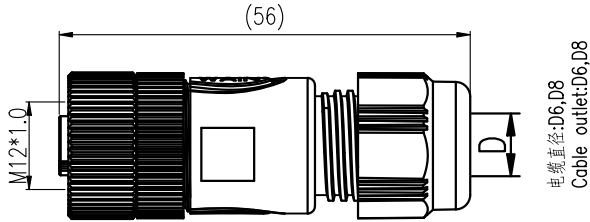



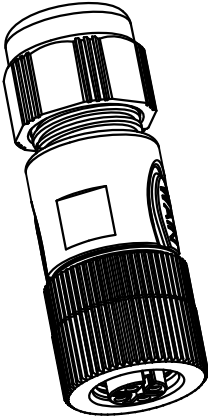






	日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6																																																																												
							<table><tr><td>插针数 Contacts</td><td>料号 Order No.</td><td>产品代号 Part Code</td><td>电缆直径(D) Cable outlet</td><td>重量 Weight</td></tr><tr><td rowspan="2">4</td><td>1630044213101</td><td>M12P-F04A-T-D6</td><td>4-6mm</td><td>15.6g</td></tr><tr><td>1630044213102</td><td>M12P-F04A-T-D8</td><td>6-8mm</td><td>15.4g</td></tr><tr><td rowspan="2">5</td><td>1630054213101</td><td>M12P-F05A-T-D6</td><td>4-6mm</td><td>17.3g</td></tr><tr><td>1630054213102</td><td>M12P-F05A-T-D8</td><td>6-8mm</td><td>17.1g</td></tr></table>	插针数 Contacts	料号 Order No.	产品代号 Part Code	电缆直径(D) Cable outlet	重量 Weight	4	1630044213101	M12P-F04A-T-D6	4-6mm	15.6g	1630044213102	M12P-F04A-T-D8	6-8mm	15.4g	5	1630054213101	M12P-F05A-T-D6	4-6mm	17.3g	1630054213102	M12P-F05A-T-D8	6-8mm	17.1g																																																						
插针数 Contacts	料号 Order No.	产品代号 Part Code	电缆直径(D) Cable outlet	重量 Weight																																																																																
4	1630044213101	M12P-F04A-T-D6	4-6mm	15.6g																																																																																
	1630044213102	M12P-F04A-T-D8	6-8mm	15.4g																																																																																
5	1630054213101	M12P-F05A-T-D6	4-6mm	17.3g																																																																																
	1630054213102	M12P-F05A-T-D8	6-8mm	17.1g																																																																																
  针位排布图 Contact arrangement <table><tr><td>5-pole</td><td>4-pole</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>  技术参数: - 产品系列: M12-A 编码 - 插针数: 4 5 - 额定电流(40℃): 4A 4A - 额定电压: 250V 125V - 额定脉冲电压: 2500V 1500V - 污染等级: 3 - 接触电阻: <10mΩ - 防护等级: IP67 - 插拔次数: >100 - 温度范围: -40℃...+85℃ - 绝缘阻抗: ≥100MΩ - 接线方式: 螺钉锁紧 - 线径范围: max.0.75mm²(max.AWG18) - 锁紧扭矩: 0.2Nm (螺钉接线) - 电缆直径: 4-6mm,6-8mm - 电缆剥线长度: 20mm - 导线剥线长度: 5mm 材料特性: - 锁紧螺帽: 塑料 - 插针材料: 铜合金 - 插针表面处理: 镀金 - 外壳材料: PA - 颜色: RAL 9005 (黑色) - 绝缘材料: PA Technical specification: - Series: M12 A-Code - Number of contacts: 4 5 - Rated current(40℃): 4A 4A - Rated voltage: 250V 125V - Rated impulse voltage: 2500V 1500V - Pollution degree: 3 - Contact resistance: <10mΩ - Degree of protection: IP67 - Mating cycles: >100 - Temperature range: -40℃ ... +85℃ - Insulation resistance: ≥100MΩ - Termination method: screw connection - Wire gauge: max.0.75mm²(max.AWG18) - Torque: 0.2Nm (screw terminal blocks) - Cable Outlet: 4-6mm,6-8mm - Stripping length of the sheath: 20mm - Stripping length of the individual wire:5mm Material properties : - Material of locking system: Plastic - Material of contact: copper alloy - Contact plating: Au - Material of housing : PA - Colour of housing: RAL 9005 (Black) - Material of Insert: PA							5-pole	4-pole			符合标准: IEC 61076-2-101	Standards: IEC 61076-2-101																																																																								
5-pole	4-pole																																																																																			
																																																																																				
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>表面处理 Finish</td><td colspan="2">—</td><td>图号 Drawing No.</td><td>—</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">材料 Material</td><td colspan="2">—</td><td>产品代号 Part Code</td><td>M12P-F0xA-T-Dx</td></tr><tr><td>标记 Mark</td><td>处数 Number</td><td colspan="3">变更描述/Description</td><td>签名 Signature</td><td>日期 Date</td><td colspan="2">—</td><td>产品料号 Part No.</td><td>—</td></tr><tr><td></td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td></td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td>比例 Scale</td><td>版本 REV.</td><td>重量 Weight</td><td>数量 Qty.</td><td>产品名称 Part Name</td></tr><tr><td>绘图 Drawn</td><td>YL CHEN</td><td>06.12.2023</td><td>标准化 Stand.</td><td>—</td><td>—</td><td>1:1</td><td>V1.1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td>ZQ XU</td><td>06.12.2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>工艺 Process</td><td>—</td><td>—</td><td>批准 Approved</td><td>HQ ZHANG</td><td>06.12.2023</td><td></td><td colspan="2">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td colspan="2"> 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD</td></tr></table>													表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—							材料 Material	—		产品代号 Part Code	M12P-F0xA-T-Dx	标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	—		产品料号 Part No.	—		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	绘图 Drawn	YL CHEN	06.12.2023	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.1	—	—	—	审核 Checked	ZQ XU	06.12.2023									工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	06.12.2023		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD		
						表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—																																																																										
						材料 Material	—		产品代号 Part Code	M12P-F0xA-T-Dx																																																																										
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date	—		产品料号 Part No.	—																																																																									
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name																																																																										
绘图 Drawn	YL CHEN	06.12.2023	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.1	—	—	—																																																																										
审核 Checked	ZQ XU	06.12.2023																																																																																		
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	06.12.2023		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD																																																																											