



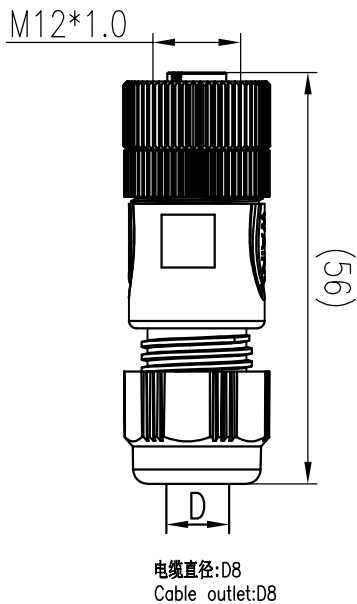


电缆直径:D8
Cable outlet:D8



针位排布图

Contact arrangement



— 产品系列:	M12-A	编码
— 插针数:	8	
— 额定电流(40°C):	2A	
— 额定电压:	60V	
— 额定脉冲电压:	800V	
— 污染等级:	3	
— 接触电阻:	≤10mΩ	
— 防护等级:	IP67	
— 插拔次数:	>100	
— 温度范围:	-40°C...+85°C	
— 绝缘阻抗:	>100MΩ	
— 接线方式:	螺钉拧紧	
— 线径范围:	max.0.5mm ² (max.AWG20)	
— 锁紧扭矩:	0.2Nm (螺钉接线)	
— 电缆直径:	6-8mm	
— 电缆剥线长度:	20mm	
— 导线剥线长度:	5mm	
材料特性:		
— 锁紧螺母:	塑料	
— 插针材料:	铜合金	
— 插针表面处理:	镀金	
— 外壳材料:	PA	
— 颜色:	RAL 9005 (黑色)	
— 绝缘材料:	PA	

[illegible]