
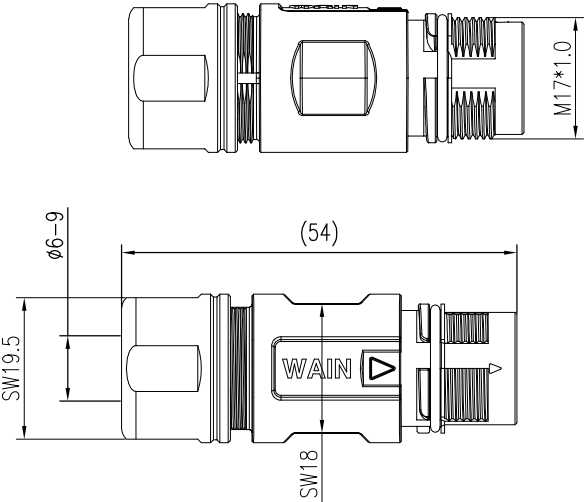


日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2		3		4		5		6																																																
技术参数: - 产品系列: M17 - 插针数: 7(6+PE) - 插针直径(mm): $\varnothing 1$ - 接线范围(mm ² /AWG): 0.03-1.5/AWG32-16 - 接线方式: 冷压连接 - 额定电流(25℃): 14A - 额定电压: 630V - 额定脉冲电压: 6KV - 过电压保护等级: III - 污染等级: 3 - 插针需单独订购。									<table><tr><td>插针数 Contacts</td><td>电缆出口直径$\varnothing$ Cable outlet</td><td>产品料号 Cable outlet</td><td>型号 Part Code</td><td>重量 Weight</td></tr><tr><td rowspan="2">7(6+PE)</td><td>6-9.5mm</td><td>1650074002010</td><td>M17-007/B-CCT-D9.5-SH</td><td>-</td></tr><tr><td>9.5-12 mm</td><td>1650074002011</td><td>M17-007/B-CCT-D12-SH</td><td>-</td></tr></table>			插针数 Contacts	电缆出口直径 $\varnothing$ Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight	7(6+PE)	6-9.5mm	1650074002010	M17-007/B-CCT-D9.5-SH	-	9.5-12 mm	1650074002011	M17-007/B-CCT-D12-SH	-	针位排布图 Contact arrangement																																				
插针数 Contacts	电缆出口直径 $\varnothing$ Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight																																																										
7(6+PE)	6-9.5mm	1650074002010	M17-007/B-CCT-D9.5-SH	-																																																										
	9.5-12 mm	1650074002011	M17-007/B-CCT-D12-SH	-																																																										
机械参数: - 外壳材质: 铜合金, 锌合金 - 外壳表面处理: 镀镍 - 插芯材质: PBT - 密封材质: 氟橡胶 - 温度范围: -40℃...+130℃ - 电缆直径: 6-12mm 屏蔽 - 插拔次数: >500 - 防护等级: IP67												比例 Scale: 2:1																																																		
Technical specification: - Series: M17 - Number of contacts: 7(6+PE) - Contact diameter(mm): $\varnothing 1$ - Wire gauge(mm ² /AWG): 0.03-1.5/AWG32-16 - Terminal: Crimp - Rated current(25℃): 14A - Rated voltage: 630V - Rated impulse voltage: 6KV - Overvoltage category: III - Pollution degree: 3																																																														
Mechanical specification: - Material of housing: CuZn,Zinc(GD-Zn) - Finish of housing:Nickel-plated - Material of Insert:PBT - Material of sealing:FPM - Temperature range: -40℃...+130℃ - Cable Outlet: 6-12mm Shielded - Mating cycles: >500 - Degree of protection: IP67 - Contact need to be ordered separately.									<table><tr><td colspan="2">表面处理 Finish</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">图号 Drawing No.</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2">材料 Material</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">产品代号 Part Code</td><td colspan="2">M17-007/B-CCT-Dxx-SH</td></tr><tr><td colspan="2">比例 Scale</td><td colspan="2">1:1</td><td colspan="2">版本 REV.</td><td colspan="2">V1.0</td></tr><tr><td colspan="2">重量 Weight</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">数量 Qty.</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2">Original Size DIN A 4</td><td colspan="2">All Dimensions in mm</td><td colspan="2">产品名称 Part Name</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2">工艺 Process</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">批准 Approved</td><td colspan="2">HQ ZHANG 13.06.2022</td></tr></table>			表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-		材料 Material		-		产品代号 Part Code		M17-007/B-CCT-Dxx-SH		比例 Scale		1:1		版本 REV.		V1.0		重量 Weight		-		数量 Qty.		-		Original Size DIN A 4		All Dimensions in mm		产品名称 Part Name		-		工艺 Process		-		批准 Approved		HQ ZHANG 13.06.2022		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		
表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-																																																								
材料 Material		-		产品代号 Part Code		M17-007/B-CCT-Dxx-SH																																																								
比例 Scale		1:1		版本 REV.		V1.0																																																								
重量 Weight		-		数量 Qty.		-																																																								
Original Size DIN A 4		All Dimensions in mm		产品名称 Part Name		-																																																								
工艺 Process		-		批准 Approved		HQ ZHANG 13.06.2022																																																								