

技术参数:

- 产品系列: M17
- 插针数: 9(5+3+PE)
- 插针分布: 5 3+PE
- 插针直径(mm): $\varnothing 0.6$ $\varnothing 1.0$
- 接线范围(mm²): 0.14-0.5
- 接线方式: 冷压连接
- 额定电流(25℃): 3.6A 14A
- 额定电压: 63V 630V
- 额定脉冲电压: 1.5KV 6KV
- 过电压保护等级: III
- 污染等级: 3
- 插针需单独订购。

机械参数:

- 外壳材质: 铜合金, 锌合金
- 外壳表面处理: 镀镍
- 插芯材质: PBT
- 密封材质: 氟橡胶
- 温度范围: -40℃...+130℃
- 插拔次数: > 500
- 防护等级: IP67



Technical specification:

- Series: M17
- Number of contacts: 9(5+3+PE)
- Contact arrangement: 5 3+PE
- Contact diameter(mm): $\varnothing 0.6$ $\varnothing 1.0$
- Wire gauge(mm²/AWG): 0.14-0.5 0.03-1.5
- Terminal: Crimp
- Rated current(25℃): 3.6A 14A
- Rated voltage: 63V 630V
- Rated impulse voltage: 1.5KV 6KV
- Overvoltage category: III
- Pollution degree: 3


Mechanical specification:

- Material of housing: CuZn,Zinc(GD-Zn)
- Finish of housing: Nickel-plated
- Material of Insert: PBT
- Material of sealing: FPM
- Temperature range: -40℃...+130℃
- Mating cycles: >500
- Degree of protection: IP67
- Contact need to be ordered separately.


插针数 Contacts	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	A	B	C	D	H	重量 Weight
9(5+3+PE)	1650096102500	M17-MC04/5-BKP21.6-SE-OD2.7	16.8	21.6	$\varnothing 2.7/M2.5$	$\varnothing 2.7$	2.5	67.9
	1650095102500	M17-MC04/5-BKP26-SE-OD2.7	19.8	25.7	$\varnothing 2.7/M2.5$	$\varnothing 2.7$	2.5	72g
	1650096102501	M17-MC04/5-BKP28-SE-OD3.2	22.6	28	$\varnothing 3.2/M3$	$\varnothing 3.2$	4.5	78g

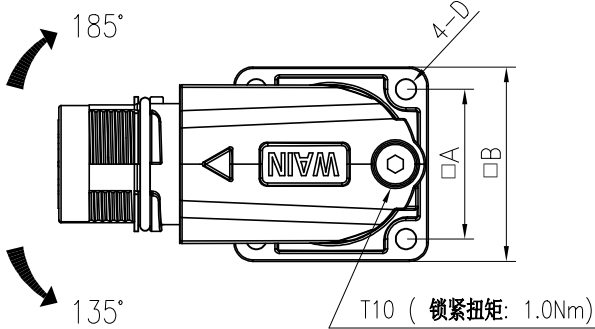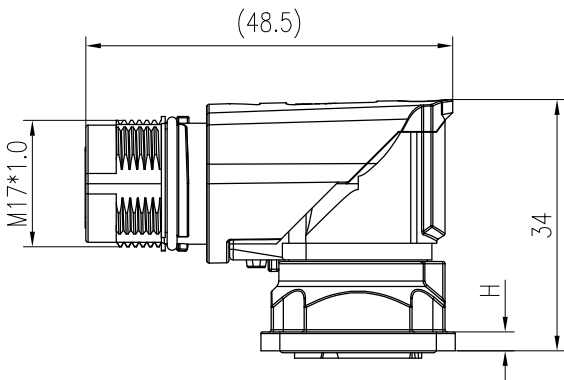

针位排布(对插面)图
Contact arrangement



面板安装开孔图 Panel cut out

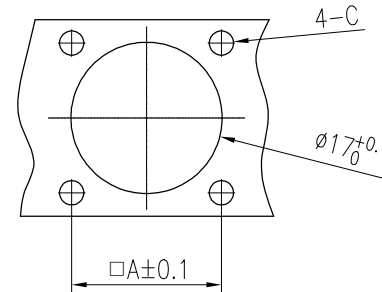

					表面处理 Finish	-	图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-	产品代号 Part Code	M17-MC04/5-BKPxx-SE-XXX
标记 Mark	处数 Number	变更描述/ Description	姓名/ Name	日期/ Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	ZH SU	02.08.2022	标准化 Stand.	-	1:1	V1.0	-	-
审核 Checked	ZQ XU	02.08.2022	批准 Approved	HQ ZHANG	02.08.2022	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
工艺 Process	-	-						