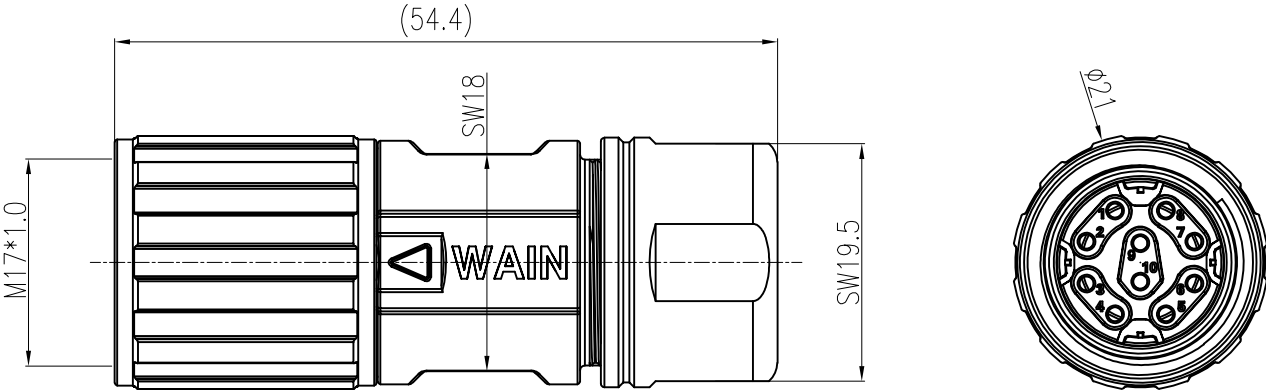


日期/Date		审核/Check		1		2		3		4		5		6					
技术参数: - 产品系列: M17 - 插针数: 10 - 额定电流(40℃): 7.5A - 额定电压: 48V - 额定脉冲电压: 1.5KV - 污染等级: 3 - 接触电阻: ≤10mΩ - 绝缘电阻: >100MΩ - 锁紧方式: 螺纹式M17*1 - 线 规: 0.09-0.82mm ² (28-18AWG) - 防护等级: IP67 - 插拔次数: >100 - 温度范围: -40℃ ... +130℃ - 外壳材料: 铸锌镍 - 插体材料: PBT - 插针电镀材料: 金 - 插针需单独订购										插针数 Contacts	电缆出口直径φ Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code		重量 Weight				
										10	6-9.5 mm 9-12 mm	1650104202001 1650104202500	M17-FC010-T-D9.5-SH M17-FC010-T-D12-SH		55g 55g				
																			
Technical specification: - Series: M17 - Number of contacts: 10 - Rated current (40℃): 7.5A - Rated voltage: 48V - Rated impulse voltage: 1.5KV - Pollution degree: 3 - Contact resistance: ≤10mΩ - Insulation resistance: >100MΩ - Connector locking system: screw M12*1 - Wire Spec: 0.09-0.82mm ² (28-18AWG) - Degree of protection: IP67 - Mating cycles: >100 - Temperature range: -40℃ ... +130℃ - Material of housing: Zinc diecasting nickel plated - Material of insert: PBT - Contact plating: Au - Contact need to be ordered separately.																			
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		表面处理 Finish		图号 Drawing No.		-					
										材料 Material		产品代号 Part Code		-					
												产品料号 Part No.		-					
绘图 Drawn		TC.CHEN		08.11.2021		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.		重量 Weight					
审核 Checked		ZQ XU		08.11.2021		姓名/Name		日期/Date		2:1		V1.0		数量 Qty.					
工艺 Process		-		-		批准 Approved		HQ ZHANG		08.11.2021		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		图号 Part Name					
												M17-FC010-T-Dxx-SH							
												XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD							