

日期/Date
Filing Clerk
档案员

技术参数:

- 产品系列: M17
- 插针数: 10
- 接线方式: 冷压连接
- 额定电流(40℃): 7.5A
- 额定电压: 48V
- 额定脉冲电压: 1.5KV
- 过电压保护等级: III
- 污染等级: 3

机械参数:

- 外壳材料: 铸锌镀镍
- 外壳表面处理: 镀镍
- 插体材料: PBT
- 密封材质: 氟橡胶
- 温度范围: -40℃ ... +130℃
- 电缆直径: $\phi 3.5-12\text{mm}$ 屏蔽
- 插拔次数: ≥ 500
- 防护等级: IP67
- 插针需单独订购。



Technical specification:

- Series: M17
- Number of contacts: 10
- Terminal: Crimp
- Rated current(40℃): 7.5A
- Rated voltage: 48V
- Rated impulse voltage: 1.5KV
- Overvoltage category: III
- Pollution degree: 3


Mechanical specification:

- Material of housing: CuZn,Zinc(GD-Zn)
- Finish of housing: Nickel-plated
- Material of Insert: PBT
- Material of sealing: FPM
- Temperature range: -40℃...+130℃
- Cable Outlet: $\phi 3.5-12\text{mm}$ Shielded
- Mating cycles: ≥ 500
- Degree of protection: IP67
- Contact need to be ordered separately.

插针数 Contacts	电缆出口直径 ϕD Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight
10	3.5-6mm	-	M17-FC010-T-D6-SH	57.6g
	6-9.5mm	1650104202001	M17-FC010-T-D9.5-SH	56.9g
	9.5-12 mm	1650104202500	M17-FC010-T-D12-SH	56.3g

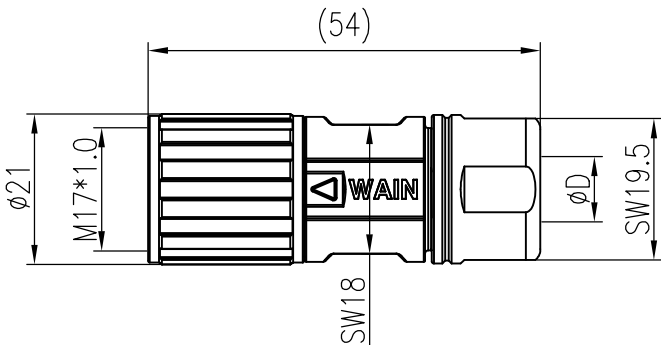

孔位图 (安装面)



孔位图 比例2: 1

				表面处理 Finish	-		图号 Drawing No.	-	
				材料 Material	-		产品代号 Part Code	M17-FC010-T-Dxx-SH	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	L CHEN	15.12.2023	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.1	-	-
审核 Checked	ZQ XU	15.12.2023							
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	15.12.2023	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	