


技术参数:

- 产品系列: M17
- 插针数: 10
- 额定电流(40℃): 7.5A
- 额定电压: 48V
- 额定脉冲电压: 1.5KV
- 污染等级: 3
- 接触电阻: ≤10mΩ
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 锁紧方式: 螺纹式M17*1
- 线 规: 0.09-0.82mm² (28-18AWG)
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: ≥100
- 温度范围: -40℃ ... +130℃
- 外壳材料: 铸锌镀镍
- 插体材料: PBT
- 插针电镀材料: 金
- 插针需单独订购


Technical specification:

- Series: M17
- Number of contacts: 10
- Rated current (40℃): 7.5A
- Rated voltage: 48V
- Rated impulse voltage: 1.5KV
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: ≤10mΩ
- Insulation resistance: ≥100MΩ
- Connector locking system: screw M17*1
- Wire Spec: 0.09-0.82mm² (28-18AWG)
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: ≥100
- Temperature range: -40℃ ... +130℃
- Material of housing: Zinc diecasting nickel plated
- Material of insert: PBT
- Contact plating: Au
- Contact need to be ordered separately.


插针数 Contacts	电缆出口直径ØD Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight
10	9-12 mm	1650107102501	M17-MC010-CCT-D12-SH	48g
	6-9 mm	1650107102500	M17-MC010-CCT-D9.5-SH	48.2g

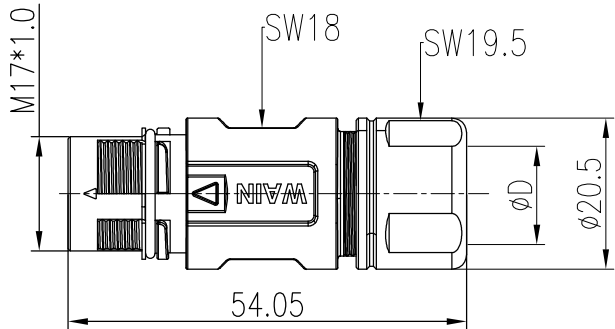

孔位图 (安装面)



比例: 2: 1

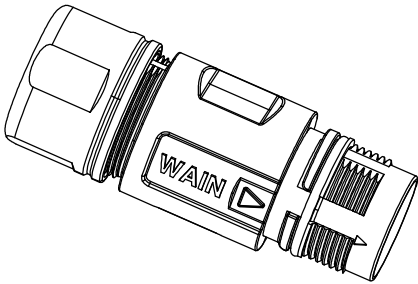

						表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-				产品代号 Part Code	M17-MC010-CCT-DXX-SH
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	-
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date					产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	JS WU	17.01.2023	标准化 Stand.	-	-							
审核 Checked	QZ XU	17.01.2023										
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	17.01.2023							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4